




NEXTtec

PROTEZIONE E SICUREZZA

MADE IN ITALY

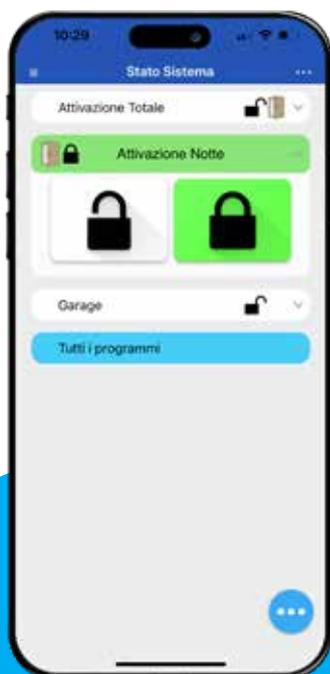

LISTINO 2024 - Ed01

www.nexttec.it



cloud.nexttec.it



I prezzi indicati in questo listino stampato possono essere soggette a variazioni.
Per una corretta informazione sui correnti prezzi di listino fare riferimento al listino prezzi pubblicato sul Cloud.
Il listino sempre aggiornato può essere visualizzato inquadrando il QRCode stampato nell'ultima pagina di copertina di questa pubblicazione



NEXTtec

L'azienda	4
-----------	---

SISTEMI LINK5 E LINK80

Sistema LINK5	12
Sistema LINK5 G	13
Sistemi LINK5 Dispositivi di espansione convenzionali	14
Sistemi LINK5 Dispositivi di espansione wireless	15
Sistema LINK80	16
Sistema LINK80 G	17
Sistemi LINK80 - Dispositivi di espansione convenzionali	18
Sistemi LINK80 - Dispositivi di espansione wireless	20

SISTEMI iLink4.0

Tastiera touch screen NTS1000	22
Sistema LINK50	24
Sistema LINK50 WF	26
Sistema LINK90	28
Sistema LINK90 WF	30
Sistema SUPERLINK3	32
Sistemi ILink 4.0 - Dispositivi di espansione convenzionali	34
Sistemi ILink 4.0 - Dispositivi di espansione wireless	37

SISTEMI SPECIALI E ACCESSORI

UNICase NEXTtec	39
Sistema COMPACT G	40
Sistema evacuazione NSE100 EVAC	41
Sistema controllo porte NCPS80	42
Dispositivi di notifica telefonica	43
Sirene notifica acustica	44
Sirene notifica acustica e vocale	45
Dispositivi di alimentazione	46
Rivelatori convenzionali	46
Dispositivi wireless	48
Rivelatori wireless	49
Rivelatori perimetrali	51
Batterie	52
Cavi antintrusione - TVCC - Rete	53

NEXTtec

**Per noi la sicurezza non è un concetto astratto
ma una storia da raccontare e un futuro da costruire**

Passione e professionalità al servizio della sicurezza

NEXTtec è una realtà con 35 anni di esperienza nel campo delle protezioni civili ed industriali, vissuti con passione e professionalità ed è in continua evoluzione alla ricerca di nuove soluzioni dalle prestazioni e qualità sempre più elevate, senza rinunciare alla semplicità di installazione ed utilizzo.


NEXTtec: una società con a capo Bartolomeo Zotta, dinamico protagonista nell'attività aziendale che si avvale di un affiatato e specializzato team con l'obiettivo di offrire sistemi d'allarme pratici ed innovativi,

concepiti per agevolare sia l'installatore che l'utente, attraverso una programmazione facile ed immediata, grazie a software di programmazione da PC in locale e remoto e grazie ad una gestione intuitiva e semplificata attraverso App e Cloud.

Inoltre, la funzione "VideoVerifica" concede un immediato riscontro visivo all'utente della propria abitazione o azienda, al fine di soddisfare un bisogno di sicurezza, sempre maggiore!

Una realtà made in Italy, garanzia di qualità

NEXTtec ricerca con impegno soluzioni sempre più innovative, in grado di rispondere all'evoluzione e alle richieste del settore, realizzando in autonomia tutte le fasi del processo produttivo: lo sviluppo hardware, firmware e software delle schede elettroniche è costantemente sottoposto ad un rigido controllo della qualità, eseguito attraverso strumenti di monitoraggio altamente performanti e selezionando con cura i materiali del ciclo produttivo.

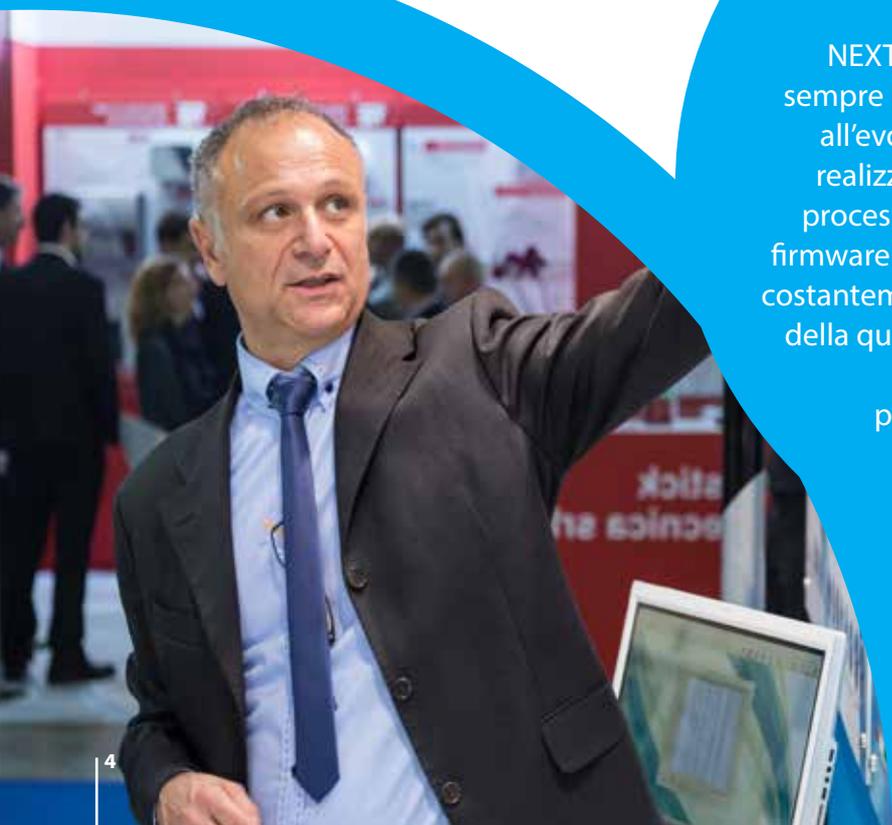

LA NOSTRA MISSION: Creare e Sviluppare con Passione Sistemi di allarme facili, pratici ed Innovativi, seguendo il cliente con cura e raggiungendo insieme solidi traguardi.

Attenzione e cura del cliente

NEXTtec è vicina ai propri clienti perchè si propone come costruttore di prodotti custom, personalizzando i propri prodotti in base a determinate richieste e necessità. Offre differenti soluzioni, grazie all'estrema versatilità dei prodotti in grado di adattarsi a qualsiasi tipo di installazione, mantenendo un alto grado di efficienza nel tempo.



Pratico metodo di lavoro ideato per l'installatore per agevolare al massimo la programmazione e l'installazione in modo semplice e veloce



Partnership con la clientela per poter crescere insieme sul territorio, organizzando eventi e corsi in loco



Attenta Assistenza tecnica per assistere l'installatore sia nella fase di selezione delle soluzioni migliori, sia nella fase pratica di programmazione e installazione

Nelle mani di chi sa creare sicurezza

Con NEXTtec si ha la garanzia di programmare ed installare un sistema di sicurezza professionale, composto da dispositivi di alta qualità.

In più NEXTtec segue con attenzione il cliente, programmando corsi di formazione individuali e di gruppo al fine di trasferire pratiche abilità, per operare con estrema professionalità e sicurezza, affinché le persone che scelgono NEXTtec, siano convinte di aver fatto la scelta migliore, affidando la loro sicurezza e quella della propria casa o azienda, nelle mani giuste.





Strumenti di lavoro per l'installatore

E-LINK: software di programmazione


Il software di gestione e programmazione per ambienti Windows 32/64 bit E-LINK, consente all'installatore di accedere localmente o da remoto alla programmazione di tutti i parametri di funzionamento dei Sistemi di sicurezza NEXTtec. La programmazione locale avviene tramite collegamento diretto tra la centrale e personal computer, mentre per la programmazione da remoto,

la centrale deve essere equipaggiata con un vettore di telecomunicazione GPRS/LTE o IP.

Il Software semplifica attraverso veloci ed intuitivi passaggi tutte le fasi di programmazione, grazie ad interfacce grafiche che dispongono di menu e barre di navigazione chiare e ben individuabili.

FUNZIONI

- Creazione Cliente ed Impianto
- Programmazione impianto
- Connessione USB o in rete LAN
- Connessione da remoto GPRS/IP
- Backup della programmazione
- Data Base impianti, anagrafica e archivio eventi

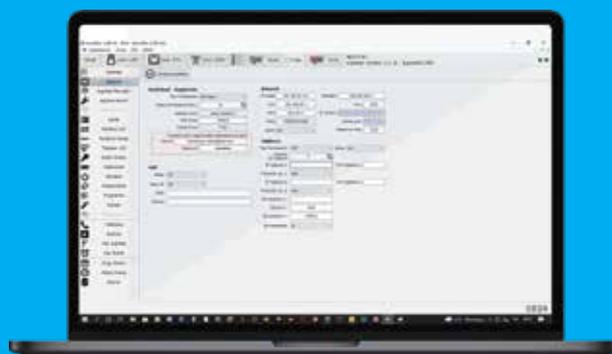



NEXTCLOUD

NEXTcloud: sistema di gestione da remoto

Ovunque l'installatore sia, con qualsiasi dispositivo abbia a disposizione tra smartphone, tablet, personal computer, potrà supervisionare lo stato funzionale dei Sistemi NEXTtec installati dalla sua postazione, in real time, in condivisione con il team o la squadra del professionista.

NEXTCloud è un'applicazione Web App per i sistemi di allarme della nuova Piattaforma i-Link 4.0: SUPERLINK 3, LINK90, LINK50, nonché per le centrali della linea LINK5G e LINK80G e anche sistemi nebbiogeni.

Accesso tramite browser da pc o da smartphone: una semplice e sicura procedura di validazione effettuata dall'installatore ed autorizzata dalla NEXTtec permette la registrazione di tutti i dati dell'utente e del serial number della centrale, al fine di raggiungere e gestire in tutta sicurezza il sistema NEXTtec.

NEXTCloud esercita un controllo continuo sul Sistema di sicurezza segnalando subito allarmi e anomalie su smartphone tramite l'inoltro di email e/o notifiche Push. Gestisce la comunicazione tra lo smartphone e l'impianto, con sofisticati algoritmi di crittografia.

Gli attributi di funzionamento assegnati al codice utente stabiliscono il livello gerarchico delle attività di consultazione e controllo che l'utente può esercitare sul sistema.

Chiara raffigurazione iconografica del pannello di controllo. Sistema ON DEMAND monitora un numero illimitato di sistemi di allarme.



LINKCLOUD

LINKCloud APP Android e iOS

Applicativo Android e iOS per Smartphone e Tablet creato appositamente per permettere il controllo e la gestione dell'impianto da remoto, attraverso l'invio di comandi CLOUD o SMS in caso di mancata connessione alla rete si attiva la funzione GSM.

Scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store permette la gestione di un numero illimitato di impianti NEXTtec.

Per attivare la sezione Cloud dell'App solo l'installatore è autorizzato a creare il profilo dell'utente, per ottenere un elevato livello di sicurezza.

Inoltre, l'App è protetta da password di sblocco crittografata, lettura impronta digitale o Face ID per iPhone. Gestisce le notifiche push inoltrate da NEXTCLOUD ed è possibile personalizzare i toni di notifica per ogni centrale configurata.

Controllo centrale Nebbiogeno con possibilità di comando "sparo" da remoto e supervisione dello stato del nebbiogeno.



APP LINKCloud



Scansiona il QR CODE e scarica subito **LINKCloud2** sul **PLAY STORE ANDROID**



LINKCLOUD

Funzione Videoverifica



Notifica di allarme con collegamento al video

LinkCloud iOS integra il cloud dei produttori di telecamere compatibili, per la richiesta di eventi video salvati sul dispositivo di videosorveglianza a seguito di un evento di allarme rilevato dalla centrale.

L'App permette di visualizzare contemporaneamente il flusso video in diretta e quello registrato nella stessa notifica di allarme, semplicemente impostando l'ingresso da monitorare e abilitando le notifiche push in caso di allarme.

In ogni momento è possibile visualizzare il flusso video in diretta sull'App, utilizzare i comandi PTZ e richiedere di visualizzare un evento registrato dal sistema di videosorveglianza, anche se non è stato rilevato un allarme dalla centrale.

PlayBack




Live View

Una sola schermata per controllare in modo intuitivo sia Playback che Live View dei sistemi di videosorveglianza dei produttori compatibili associate

Scansiona il QR CODE e scarica subito
LINKCloud sull' APP STORE iOS




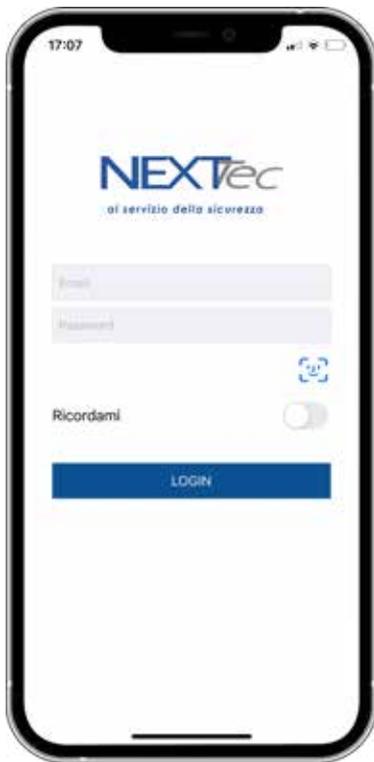

**Accesso
LINKCLOUD IOS**



**Attivazione / Disattivazione
programmi**

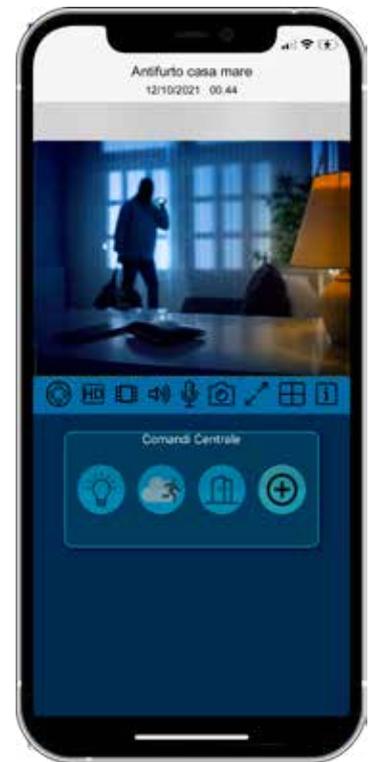

**Rilevazione allarme
VideoVerifica**



**Attivazione / Disattivazione
uscite**



**Attivazione / Disattivazione
scenari**



Live telecamera IP



ALARM SMART SYSTEMS

LINK5

LINK80

Sistema
LINK5



Sistema
LINK80



Sistema LINK5




LINK5 Sistema di sicurezza dotato di: 4 ingressi filari, 7 ingressi tecnici di supervisione, 3 uscite di segnalazione. L'inserimento del modulo radio opzionale rende disponibili 32 ingressi radio. 1 Bus seriale per il collegamento dei periferici del Sistema.
 Gestione Sistema: 2 programmi più un programma Gong.
 Porta USB per la programmazione locale tramite PC e software E-LINK.

4 WIRE INPUTS 7 TECHNICAL INPUTS 3 OUTPUTS 2 PROGRAMS + GONG

LINK5 G - DOTAZIONI E DISPOSITIVI DI ESPANSIONE

INGRESSI	4 Filari + 32 Radio opzionali	MODULO RADIO	Plug-in opzionale
INGRESSI TECNICI	7	LINEE SERIALI	1
USCITE DI SEGNALAZIONE	3	MODULI NEBBIOGENO	Opzionale max. 1 dispositivo
PROGRAMMI DI GESTIONE	2 + Programma Gong	MODULI TASTIERA	Opzionale max. 1 dispositivo
CHIAVI / CODICI	8	MODULI DI ATTIVAZIONE	Opzionali max. 4 dispositivi

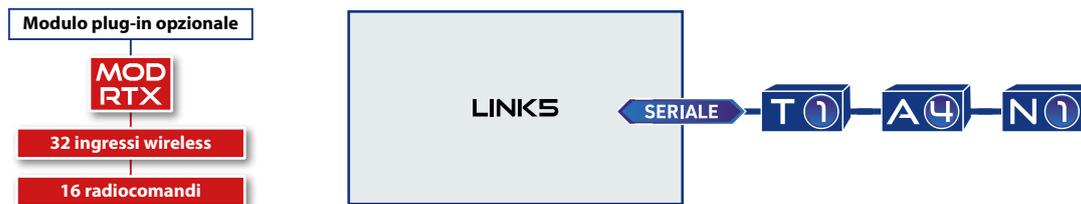

T - Tastiere A - Attivatori N - Nebbiogeno

LINK5 - SINOTTICO WIRELESS E TELECOMUNICAZIONI

Dispositivi	WIRELESS	GSM 2G	GSM 4G	IP	IP WI-FI
CENTRALE LINK5	MODRTX Modulo opzionale	-	-	-	-
Dispositivi gestiti	Gestione di un modulo MODRTX	Non gestito	Non gestito	Non gestito	Non gestito

LINK5 - MODELLI DISPONIBILI

	LINK5 P30
	Tastiera integrata
	Nessun vettore integrato
	Alimentatore: 1.7A
	Vano batteria: 2Ah
	Armadio: ABS - P30
	Dim.: L195-A215-P63mm
€ 321,00	



Sistema LINK5 G



LINK5 G Sistema di sicurezza intelligente, con vettori di telecomunicazione GSM/GPRS. Dotato di: 4 ingressi filari, 7 ingressi tecnici di supervisione. 3 uscite di segnalazione. L'inserimento del modulo radio opzionale rende disponibili 32 ingressi radio. 1 Bus seriale per il collegamento dei periferici del Sistema.

Gestione Sistema: 2 programmi più un programma Gong. Porta USB per la programmazione locale tramite PC e software E-LINK. Sistema telegestibile tramite software proprietario E-LINK. Gestione telematica affidata al vettore di comunicazione integrato GPRS.

Gestione utente tramite l'App multivettoriale LinkCloud, l'App unica nel suo genere, utilizza due canali di comunicazione indipendenti CLOUD e SMS.

4
WIRE
INPUTS

7
TECHNICAL
INPUTS

3
OUTPUTS

2
PROGRAMS
+ GONG

2G
GPRS

PHOTO
CAPTURE

VIDEO
CHECK

LINK5 G - DOTAZIONI E DISPOSITIVI DI ESPANSIONE

INGRESSI	4 Filari + 32 Radio opzionali	VETTORI GSM-GPRS	Integrato 2G
INGRESSI TECNICI	7	LINEE SERIALI	1
USCITE DI SEGNALAZIONE	3	MODULI NEBBIOGENO	Opzionale max. 1 dispositivo
PROGRAMMI DI GESTIONE	2 + Programma Gong	MODULI TASTIERA	Opzionale max. 1 dispositivo
CHIAVI / CODICI	8	MODULI DI ATTIVAZIONE	Opzionali max. 4 dispositivi
MODULO RADIO	Plug-in opzionale		



LINK5 G - SINOTTICO WIRELESS E TELECOMUNICAZIONI

Dispositivi	WIRELESS	GSM 2G	GSM 4G	IP	IP WI-FI
CENTRALE LINK5G	MODRTX Modulo opzionale	Vettore integrato	-	-	-
Dispositivi gestiti	Gestione di un modulo MODRTX	Modulo GSM 2G	Non gestito	Non gestito	Non gestito

LINK5 G - MODELLI DISPONIBILI

	LINK5 G EP30	LINK5 G P30		LINK5 G P80
		No tastiera		Tastiera integrata
	Vettore GSM 2G integrato	Vettore GSM 2G integrato		Vettore GSM 2G integrato
	Alimentatore: 1.7A	Alimentatore: 1.7A		Alimentatore: 1.7A
	Vano batteria: 2Ah	Vano batteria: 2Ah		Vano batteria: 7Ah
	Armadio: ABS - EP30	Armadio: ABS - P30		Armadio: ABS - P80
	Dim.: L195-A215-P63mm	Dim.: L195-A215-P63mm		Dim.: L230-A350-P70mm
	€ 450,00	€ 481,00		€ 491,00

LINK5 Dispositivi di espansione convenzionali

TASTIERE

NTS402A NTS402B		Tastiera di gestione e programmazione. Organo di visualizzazione: display 2x16. 2 Contenitore ABS. Colori bianco o antracite. Dimensioni (LxAxP) 132 x 122 x 35mm.	€ 155,00
NTS502A NTS502B		Tastiera di gestione/programmazione, stesse caratteristiche del modello NTS402, con lettore chiave RFID e altoparlante per avvisi vocali.	€ 198,00

ATTIVATORI E ACCESSORI

NLP500/A NLP500/B		Dispositivo di comando, lettore chiave RFID. Modulo compatibile con serie elettrica Ticino Magic. Contenitore ABS. Colori disponibili bianco o antracite.	€ 64,00
NLP600		Core dispositivo di comando, lettore chiave RFID. Modulo con aggancio universale RJ45 compatibile con ogni serie elettrica tramite specifici adattatori. Contenitore ABS. Colore nero. Al dispositivo di comando è necessario abbinare l'adattatore NAL600 (non in dotazione).	€ 64,00
NAL600		Adattatori RJ45 per dispositivo di comando lettore chiave RFID NLP600SL Adattatori disponibili per ogni serie elettrica	Su richiesta
NCP10		Chiave elettronica RFID pre-codificata. Codice ad alta sicurezza non duplicabile	€ 13,00
NCP10/10		Confezione 10 pezzi. Chiave elettronica RFID pre-codificata. Codice ad alta sicurezza non duplicabile.	€ 110,00
NCP11		Chiave elettronica RFID pre-codificata. Codice ad alta sicurezza non duplicabile	€ 17,00
NCP11/10		Confezione 10 pezzi. Chiave elettronica RFID pre-codificata. Codice ad alta sicurezza non duplicabile.	€ 150,00
BADGENXT		Badge elettronico RFID pre-codificato. Codice ad alta sicurezza non duplicabile	€ 19,00

DOMOTICA

NER230-2		Modulo attuatore per utenze elettriche 230V AC. Dotato di 2 ingressi di comando indipendenti per 2 uscite di attuazione relè con scambio libero. Contenitore super compatto con aggancio per barra DIN. Dimensioni (LxAxP) 55 x 90 x 33mm.	€ 64,00
NER02T		Modulo temporizzatore per usi di automazione domotica asservita al sistema antifurto. Il modulo dispone di 2 ingressi di attivazione che pilotano lo stato di 4 uscite programmabili. Molteplici possibilità di programmazione. Contenitore super compatto con aggancio per barra DIN. Dimensioni (LxAxP) 55 x 90 x 33mm.	€ 150,00

ACCESSORI

NTC42 WI-FI		Network Camera Wi-Fi. SENSORE CMOS progressivo 4 Megapixel (2688x1520).. Codifica H.264., H265. Angolo di visione H92°. Illuminatore IR 10m. Supporto cloud Easy4ip. Memoria micro SD opzionale 128 GB. Ingresso di allarme. Alimentazione 12V DC.	€ 190,00
NER01		Scheda relè supplementare. 1 uscita relè contatti in scambio libero. Comando positivo o negativo.	€ 19,00
NER02		Scheda relè supplementare. 2 uscite relè contatti in scambio libero. Comando indipendente con tensione positiva.	€ 30,00
NER04		Scheda relè supplementare. 4 uscite relè contatti in scambio libero. Comando indipendente con tensione positiva.	€ 40,00
NCE01		Chiave elettromeccanica di emergenza per ON/OFF impianto	€ 16,00
MICRO ANTISTRAPPO		Protezione antistrappo per armadio centrale conforme EN 50131	€ 16,00
ANT GSM 2dB 3M		Antenna GSM. Fattore di guadagno 2dB. Con staffa di fissaggio. Cavo di collegamento L300cm.	€ 52,00
ANT GSM 5dB 5M		Antenna GSM. Fattore di guadagno 5dB. Con staffa di fissaggio. Cavo di collegamento L500cm.	€ 181,00
NCVGSM		Cavo adattatore per antenne ANT GSM 2dB e ANT GSM 5dB	€ 19,00
NCV G00-013-B		Cavo di prolunga per antenna GSM, lunghezza 10m, colore cavo bianco.	€ 45,00
ANT433 30		Antenna esterna per MODRTX. Cavo di collegamento lunghezza 30cm	€ 22,00
ANT433 S		Antenna esterna per MODRTX, con staffa di fissaggio. Cavo di collegamento lunghezza 150cm.	€ 27,00

LINK5 Dispositivi di espansione wireless

RICETRASMETTITORI WIRELESS			
MODRTX		Modulo di espansione wireless, radio bidirezionale. Montaggio plug-in su scheda centrale. Per gli allestimenti in armadio metallico è necessario abbinare una antenna a stilo ANT 433.	€ 150,00
NRP280		Ricetrasmittitore ripetitore ponte radio, riceve localmente i codici trasmessi da rivelatori e radiocomandi e li trasmette verso la centrale di ricezione/gestione. Il ricetrasmittitore può gestire fino a 32 codici. Portata radio 100m. Alimentatore switching 1,7A. Alloggiamento batteria 2Ah. Contenitore in ABS. Colore bianco. Dimensioni (LxAxP) 215 x 200 x 63mm.	€ 300,00

RADIOCOMANDI E TASTIERE WIRELESS			
NRC580A NRC580B		Radiocomando monodirezionale. 4 canali o 8 canali utilizzando i tasti doppia funzione. Il radiocomando può gestire: Programmi, Ingressi e uscite. Batteria Alcalina NRBCR2032 a corredo. Colori bianco o antracite.	€ 70,00
NRC550A BIDI NRC550B BIDI		Radiocomando bidirezionale. 3 canali. tasto di interrogazione stato comandi. Il radiocomando può gestire: Programmi, Ingressi e uscite. Batteria Litio NRBCR2032 a corredo. Colori bianco o antracite.	€ 88,00
NTS18RTX/A NTS18RTX/B		Tastiera di gestione radio bidirezionale. Organi di visualizzazione: Leds. Due batterie Litio NRB036 a corredo. Contenitore ABS. Colori disponibili bianco o antracite. Dimensioni (LxAxP) 132 x 122 x 35mm.	€ 200,00

RIVELATORI WIRELESS			
NCR70TXB NCR70TXM		Rivelatore contatto magnetico radio. Contatto magnetico interno, 1 ingressi per dispositivi esterni contatto magnetico e/o contaimpulsi. Singolo o doppio codice di allarme. Batteria Litio NRB036 a corredo. Colori bianco o marrone.	€ 70,00
NCR28TXB NCR28TXM		Rivelatore contatto magnetico radio. Contatto magnetico interno, 2 ingressi per dispositivi esterni contatto magnetico e/o contaimpulsi. Singolo o doppio codice di allarme. Batteria Litio NRB036 a corredo. Colori bianco o marrone.	€ 88,00
NCR28TXBI NCR28TXMI		Rivelatore contatto magnetico stesse caratteristiche del modello NCR28TX con in più rivelatore inerziale integrato. Batteria Litio NRB036 a corredo. Colori bianco o marrone.	€ 99,00
NCR80TXB NCR80TXM		Rivelatore contatto magnetico radio. Contatto magnetico interno, 2 ingressi per dispositivi esterni contatto magnetico e/o contaimpulsi. Singolo o doppio codice di allarme. Batteria Litio NRB036 a corredo. Colori bianco o marrone.	€ 88,00
NCR80TXBI NCR80TXMI		Rivelatore contatto magnetico stesse caratteristiche del modello NCR80TX con in più rivelatore inerziale integrato. Batteria Litio NRB036 a corredo. Colori bianco o marrone.	€ 99,00
NIR200TX		Rivelatore radio infrarosso passivo per la protezione volumetrica di interni. Zone sensibili 18 su 4 piani. Portata 12m. Snodo in dotazione. Batteria Litio NRB036_14500 a corredo. Colore bianco.	€ 115,00
NIM200TX		Rivelatore radio doppia tecnologia infrarosso passivo più microonda, per la protezione volumetrica di interni. Logica di rivelazione AND. Zone sensibili infrarosso 18 su 4 piani. Portata 12m. Snodo in dotazione. Batteria Litio NRB036_14500 a corredo. Colore bianco.	€ 180,00
NIM28TX/B NIM28TX/M		Rivelatore radio doppia tecnologia infrarosso passivo più microonda, per la protezione perimetrale ad effetto tenda di porte e finestre. Ambito di utilizzo in interni. Logica di rivelazione AND. Portata 3m. Batteria Litio NRB28 a corredo. Colori bianco o marrone.	€ 150,00
NIM503TX		Rivelatore doppia tecnologia: infrarosso passivo più microonda, per protezione volumetrica di esterni. Funzione Antimasking. Pet-immunity fino 10Kg). Compensazione automatica della temperatura. Logica di rivelazione AND. Portata 10 m. Staffa di installazione a L e tettuccio inclusi. Snodo opzionale NSN503, orientamento: 180° Oriz. 30° Vert. Colore bianco. Batteria Litio NRB40 a corredo	€ 340,00

SIRENE WIRELESS BIDIREZIONALI - SERIE 100			
NSE100RTX		Sirena radio bidirezionale, autoalimentata autoprotetta per esterni. Potenza acustica 101dB a 1m. Autoprotetta da rimozione e apertura. Base in ABS, calotta in policarbonato, Lampeggiante Led. Segnalazione ON/OFF (colore catadiottro a richiesta). Batteria Litio NRB13 a corredo. Calotta bianca. Dimensioni (LxAxP) 213 x 288 x 80mm.	€ 295,00
NSE100RTX E		Stesse caratteristiche del modello NSE100RTX. Alimentazione Batteria Alcalina - NRBMN 7,5V a corredo.	€ 275,00
NSE100RTX 230		Stesse caratteristiche del modello NSE100RTX. Alimentazione 230V AC. Alimentatore integrato 1.4A. Alloggiamento batteria 12V-2Ah	€ 295,00

Sistema LINK80



LINK80 Sistema di sicurezza intelligente dotato di: 8 ingressi filari espandibili fino a 72, 8 ingressi tecnici di supervisione, 5 uscite di segnalazione espandibili fino a 32. L'inserimento del modulo radio opzionale rende disponibili fino a 48 ingressi radio. 1 Bus seriale per il collegamento dei periferici del Sistema. Gestione Sistema: 3 programmi più un programma Gong. Porta USB per la programmazione locale tramite PC e software E-LINK. Telecomunicazioni gestite dal vettore opzionale IP LAN. Telegestione Sistema con software E-LINK. Gestione utente tramite l'App LinkCloud, l'Appunica nel suo genere, utilizza due canali di comunicazione indipendenti CLOUD e SMS.

- 8 WIRE INPUTS
- 8 TECHNICAL INPUTS
- 5 OUTPUTS
- 3 PROGRAMS + GONG

LINK80 - DOTAZIONI E DISPOSITIVI DI ESPANSIONE

INGRESSI	8 - Espandibili a 80 (Filari max 72)	MODULO RADIO	Plug-in opzionale
INGRESSI TECNICI	8	LINEE SERIALI	1
USCITE DI SEGNALAZIONE	5 - Espandibili a 40	MODULO COMUNICATORE	Opzionale max. 1 dispositivo
PROGRAMMI DI GESTIONE	3 + Programma Gong	MODULI TASTIERA	Opzionali max. 4 dispositivi
CHIAVI / CODICI	32	MODULI DI ATTIVAZIONE	Opzionali max. 8 dispositivi
PROGRAMMATORE ORARIO	Settimanale	MODULI INGRESSI	Opzionali max. 8 dispositivi



LINK80 - SINOTTICO WIRELESS E TELECOMUNICAZIONI

Dispositivi	WIRELESS	GSM 2G	GSM 4G	IP	IP WI-FI
CENTRALE LINK80	MODRTX Modulo opzionale	-	-	-	-
NMC-LAN S NMC-LAN P06	-	-	-	Vettore Integrato	-
NES550 S	MODRTX Modulo opzionale	-	-	-	-
NES550AL P80	MODRTX Modulo opzionale	-	-	-	-
NES550AL L60	MODRTX Modulo opzionale	-	-	-	-
Dispositivi gestiti	Gestione di uno o più moduli MODRTX	Non gestito	Non gestito	Gestione di una connessione IP	Non gestito

LINK80 - MODELLI DISPONIBILI

	LINK80 EP80	LINK80 P80		LINK80 L60
	No tastiera	Tastiera integrata		No tastiera
	Nessun vettore integrato	Nessun vettore integrato		Nessun vettore integrato
	Alimentatore: 1.7A	Alimentatore: 1.7A		Alimentatore: 4A
	Vano batteria: 7Ah	Vano batteria: 7Ah		Vano batteria: 18Ah
	Armadio: ABS - EP80	Armadio: ABS - P80		Armadio: Acciaio - L60
	Dim.: L230-A350-P70mm	Dim.: L230-A350-P70mm		Dim.: L325-A400-P85mm
€ 331,00	€ 374,00	€ 449,00		



Sistema LINK80 G



LINK80G Sistema di sicurezza intelligente dotato di: 8 ingressi filari espandibili fino a 72, 8 ingressi tecnici di supervisione, 5 uscite di segnalazione espandibili fino a 32. L'inserimento del modulo radio opzionale rende disponibili fino a 48 ingressi radio. 1 Bus seriale per il collegamento dei periferici del Sistema. Gestione Sistema: 3 programmi più un programma Gong. Porta USB per la programmazione locale tramite PC e software E-LINK. Telecomunicazioni gestite dai vettori integrati GSM/GPRS e/o dal vettore opzionale IP LAN. Telegestione Sistema con software E-LINK. Gestione utente tramite l'App LinkCloud, l'App unica nel suo genere, utilizza due canali di comunicazione indipendenti CLOUD e SMS.

8
WIRE
INPUTS

8
TECHNICAL
INPUTS

5
OUTPUTS

3
PROGRAMS
+ GONG

2G
GPRS

PHOTO
CAPTURE

VIDEO
CHECK

LINK80 - DOTAZIONI E DISPOSITIVI DI ESPANSIONE

INGRESSI	8 - Espandibili a 80 (Filari max 72)	VETTORI GSM-GPRS	Integrato 2G
INGRESSI TECNICI	8	LINEE SERIALI	1
USCITE DI SEGNALAZIONE	5 - Espandibili a 40	MODULO COMUNICATORE	Opzionale max. 1 dispositivo
PROGRAMMI DI GESTIONE	3 + Programma Gong	MODULI TASTIERA	Opzionali max. 4 dispositivi
CHIAVI / CODICI	32	MODULI DI ATTIVAZIONE	Opzionali max. 8 dispositivi
PROGRAMMATORE ORARIO	Settimanale	MODULI INGRESSI	Opzionali max. 8 dispositivi
MODULO RADIO	Plug-in opzionale		



LINK80 G - SINOTTICO WIRELESS E TELECOMUNICAZIONI

Dispositivi	WIRELESS	GSM 2G	GSM 4G	IP	IP WI-FI
CENTRALE LINK80 G	MODRTX Modulo opzionale	Vettore Integrato	-	-	-
NMC-LAN S NMC-LAN P06	-	-	-	Vettore Integrato	-
NES550 S	MODRTX Modulo opzionale	-	-	-	-
NES550AL P80	MODRTX Modulo opzionale	-	-	-	-
NES550AL L60	MODRTX Modulo opzionale	-	-	-	-
Dispositivi gestiti	Gestione di uno o più moduli MODRTX	Modulo GSM 2G	Non gestito	Gestione di una connessione IP	Non gestito

LINK80 G - MODELLI DISPONIBILI

	LINK80 G P80	LINK80 G EP80		LINK80 G L60
	Tastiera integrata	No tastiera		No tastiera
	Vettore GSM 2G integrato	Vettore GSM 2G integrato		Vettore GSM 2G integrato
	Alimentatore: 1.7A	Alimentatore: 1.7A		Alimentatore: 4A
	Vano batteria: 7Ah	Vano batteria: 7Ah		Vano batteria: 18Ah
	Armadio: ABS - P80	Armadio: ABS - EP80		Armadio: Acciaio - L60
	Dim.: L230-A350-P70mm	Dim.: L230-A350-P70mm		Dim.: L325-A400-P85mm
	€ 642,00	€ 599,00		€ 780,00



LINK80 Dispositivi di espansione convenzionali

TASTIERE

NTS650A NTS650B		Tastiera di gestione e programmazione con lettore chiave RFID. Organo di visualizzazione: display 2x16. 2 ingressi fisici liberamente associabili agli ingressi del Sistema. 3 uscite fisiche liberamente associabili alle uscite del Sistema. Contenitore ABS. Colori bianco o antracite. Dimensioni (LxAxP) 132 x 122 x 35mm.	€ 155,00
NTS750A NTS750B		Tastiera di gestione/programmazione, stesse caratteristiche del modello NTS650, con altoparlante per avvisi vocali.	€ 198,00
NTS800A NTS800B		Tastiera touch screen di gestione/programmazione. Lettore chiave RFID integrato. Organo di visualizzazione display capacitivo 4,3". Gestione di 5 scenari pre-configurati. Contenitore ABS. Colori bianco o nero. Dimensioni (LxAxP) 132 x 95 x 20 mm.	€ 300,00

ATTIVATORI E ACCESSORI

NLP500SL/A NLP500SL/B		Dispositivo di comando, lettore chiave RFID. Modulo compatibile con serie elettrica Ticino Magic. Contenitore ABS. Colori disponibili bianco o antracite.	€ 64,00
NLP600SL		Core dispositivo di comando, lettore chiave RFID. Modulo con aggancio universale RJ45 compatibile con ogni serie elettrica tramite specifici adattatori. Contenitore ABS. Colore nero. Al dispositivo di comando è necessario abbinare l'adattatore NAL600 (non in dotazione).	€ 64,00
NAL600		Adattatori RJ45 per dispositivo di comando lettore chiave RFID NLP600SL Adattatori disponibili per ogni serie elettrica	Su richiesta
NCP10		Chiave elettronica RFID pre-codificata. Codice ad alta sicurezza non duplicabile	€ 13,00
NCP10/10		Confezione 10 pezzi. Chiave elettronica RFID pre-codificata. Codice ad alta sicurezza non duplicabile.	€ 110,00
NCP11		Chiave elettronica RFID pre-codificata. Codice ad alta sicurezza non duplicabile	€ 17,00
NCP11/10		Confezione 10 pezzi. Chiave elettronica RFID pre-codificata. Codice ad alta sicurezza non duplicabile.	€ 150,00
BADGENXT		Badge elettronico RFID pre-codificato. Codice ad alta sicurezza non duplicabile	€ 19,00

MODULI DI ESPANSIONE INGRESSI

NES550AL P80		Gruppo di alimentazione supervisionato collegamento su Bus 485, con scheda espansione ingressi, collegamento seriale. 8 ingressi per rilevatori convenzionali. Cablaggio NC o doppio bilanciamento. Specializzabili come Furto, Chiave, Rapina, 24H. Filtro ingresso programmabile per rilevatori inerziali e contaimpulsi. 5 uscite liberamente programmabili. Alimentatore switching 1,7A. Alloggiamento per batteria 12V-7Ah Contenitore in ABS EP80. Dimensioni (LxAxP) 230 x 330 x 70mm.	€ 289,00
NES550AL L60		Gruppo di alimentazione supervisionato collegamento su Bus 485, con scheda espansione ingressi, collegamento seriale. 8 ingressi per rilevatori convenzionali. Cablaggio NC o doppio bilanciamento. Specializzabili come Furto, Chiave, Rapina, 24H. Filtro ingresso programmabile per rilevatori inerziali e contaimpulsi. 5 uscite liberamente programmabili. Alimentatore switching 4A. Alloggiamento per batteria 12V-18Ah Contenitore metallico L60. Dimensioni (LxAxP) 325 x 330 x 85mm.	€ 360,00
NES450 P04		Modulo seriale espansione ingressi. Contenitore super compatto con aggancio per barra DIN. 8 ingressi per rilevatori convenzionali. Cablaggio NC o doppio bilanciamento. Specializzabili come Furto, Chiave, Rapina, 24H. Filtro ingresso programmabile per rilevatori inerziali e contaimpulsi. Gestione di 2 livelli di bilanciamento (10K/1K). 1 uscita liberamente programmabile. Dimensioni (LxAxP) 55 x 90 x 33mm.	€ 120,00
NES450 S		Scheda seriale espansione ingressi. 8 ingressi per rilevatori convenzionali. Cablaggio NC o doppio bilanciamento. Specializzabili come Furto, Chiave, Rapina, 24H. Filtro ingresso programmabile per rilevatori inerziali e contaimpulsi. Gestione di 2 livelli di bilanciamento (10K/1K). 1 uscita liberamente programmabile. Dimensioni (LxA) 50 x 88mm.	€ 100,00
NES550 S		Scheda seriale espansione ingressi. 8 ingressi per rilevatori convenzionali. Cablaggio NC o doppio bilanciamento. Specializzabili come Furto, Chiave, Rapina, 24H. Filtro ingresso programmabile per rilevatori inerziali e contaimpulsi. 3 ingressi Tecnici. 5 uscite programmabili. Possibilità di alloggiare MODRTX per utilizzo della versione radio.	€ 115,00

LINK80 Dispositivi di espansione convenzionali

MODULI BASE DI TELECOMUNICAZIONE			
NMC-LAN P06		Modulo di telecomunicazione con interfaccia Lan, integra il vettore di Telecomunicazione IP LAN. Collegamento su linea seriale. Il modulo raddoppia la dotazione telematica del Sistema LINK80, affiancando il vettore telefonico 2G GPRS integrato sulla centrale, un secondo vettore estremamente veloce. Il vettore IP LAN integrato tramite l'applicazione Link Cloud oltre a trasmettere notifiche Push che informano l'utenza sugli stati funzionali del sistema supporta la video verifica. L'applicazione è in grado di gestire la visualizzazione di clip video dell'evento di allarme che contengono la registrazione di 30sec precedenti e 10sec successivi all'evento. L'applicazione gestisce la visualizzazione contemporanea della clip registrata e la ripresa in tempo reale. Un comando dell'applicazione consente di scegliere per quale delle due immagini massimizzare la dimensione. Contenitore super compatto con aggancio per barra DIN. Contenitore in ABS. Colore grigio. Dimensioni (LxAxP) 74 x 99 x 38mm.	€ 150,00
NMC-LAN S		Scheda modulo di telecomunicazione con interfaccia Lan. Stesse caratteristiche del modulo NCM-LAN P06 ma senza contenitore. Dimensioni (LxA) 68 x 88mm.	€ 130,00

DOMOTICA			
NER230-2		Modulo attuatore per utenze elettriche 230V AC. Dotato di 2 ingressi di comando indipendenti per 2 uscite di attuazione relè con scambio libero. Contenitore super compatto con aggancio per barra DIN. Dimensioni (LxAxP) 55 x 90 x 33mm.	€ 64,00
NER02T		Modulo temporizzatore per usi di automazione domotica asservita al sistema antifurto. Il modulo dispone di 2 ingressi di attivazione che pilotano lo stato di 4 uscite programmabili. Molteplici possibilità di programmazione. Contenitore super compatto con aggancio per barra DIN. Dimensioni (LxAxP) 55 x 90 x 33mm.	€ 150,00

ACCESSORI			
NTC42 WI-FI		Network Camera Wi-Fi. SENSORE CMOS progressivo 4 Megapixel (2688x1520).. Codifica H.264., H265. Angolo di visione H92°. Illuminatore IR 10m. Supporto cloud Easy4ip. Memoria micro SD opzionale 128 GB. Ingresso di allarme. Alimentazione 12V DC.	€ 190,00
NER01		Scheda relè supplementare. 1 uscita relè contatti in scambio libero. Comando positivo o negativo.	€ 19,00
NER02		Scheda relè supplementare. 2 uscite relè contatti in scambio libero. Comando indipendente con tensione positiva.	€ 30,00
NER04		Scheda relè supplementare. 4 uscite relè contatti in scambio libero. Comando indipendente con tensione positiva.	€ 40,00
NCE01		Chiave elettromeccanica di emergenza per ON/OFF impianto	€ 16,00
MICRO ANTISTRAPPO		Protezione antistrappo per armadio centrale conforme EN 50131	€ 16,00
NKR50-10K		Kit resistenze da 10K per bilanciamento ingressi centrale. Confezione 50pz.	€ 6,50
ANT GSM 2dB 3M		Antenna GSM. Fattore di guadagno 2dB. Con staffa di fissaggio. Cavo di collegamento L300cm.	€ 52,00
ANT GSM 5dB 5M		Antenna GSM. Fattore di guadagno 5dB. Con staffa di fissaggio. Cavo di collegamento L500cm.	€ 181,00
NCVGSM		Cavo adattatore per antenne ANT GSM 2dB e ANT GSM 5dB	€ 19,00
NCV G00-013-B		Cavo di prolunga per antenna GSM, lunghezza 10m, colore cavo bianco.	€ 45,00
ANT433 30		Antenna esterna per MODRTX. Cavo di collegamento L30cm	€ 22,00
ANT433 S		Antenna esterna per MODRTX. Staffa di fissaggio in dotazione. Cavo di collegamento L150cm.	€ 27,00

LINK80 Dispositivi di espansione wireless

RICETRASMETTITORI WIRELESS

MODRTX		Modulo di espansione wireless, radio bidirezionale. Montaggio plug-in su scheda centrale. Per gli allestimenti in armadio metallico è necessario abbinare una antenna a stilo ANT 433.	€ 150,00
NRP280		Ricetrasmittitore ripetitore ponte radio, riceve localmente i codici trasmessi da rivelatori e radiocomandi e li trasmette verso la centrale di ricezione/gestione. Il ricetrasmittitore può gestire fino a 32 codici. Portata radio 100m. Alimentatore switching 1,7A. Alloggiamento batteria 2Ah. Contenitore in ABS. Colore bianco. Dimensioni (LxAxP) 215 x 200 x 63mm.	€ 300,00

RADIOCOMANDI E TASTIERE WIRELESS

NRC580A NRC580B		Radiocomando monodirezionale. 4 canali o 8 canali utilizzando i tasti doppia funzione. Il radiocomando può gestire: Programmi, Ingressi e uscite. Batteria Alcalina NRBCR2032 a corredo. Colori bianco o antracite.	€ 70,00
NRC550A BIDI NRC550B BIDI		Radiocomando bidirezionale. 3 canali. tasto di interrogazione stato comandi. Il radiocomando può gestire: Programmi, Ingressi e uscite. Batteria Litio NRBCR2032 a corredo. Colori bianco o antracite.	€ 88,00
NTS18RTX/A NTS18RTX/B		Tastiera di gestione radio bidirezionale. Organi di visualizzazione: Leds. Due batterie Litio NRB036 a corredo. Contenitore ABS. Colori disponibili bianco o antracite. Dimensioni (LxAxP) 132 x 122 x 35mm.	€ 200,00

RIVELATORI WIRELESS


NCR70TXB NCR70TXM		Rivelatore contatto magnetico radio. Contatto magnetico interno, 1 ingressi per dispositivi esterni contatto magnetico e/o contaimpulsi. Singolo o doppio codice di allarme. Batteria Litio NRB036 a corredo. Colori bianco o marrone.	€ 70,00
NCR28TXB NCR28TXM		Rivelatore contatto magnetico radio. Contatto magnetico interno, 2 ingressi per dispositivi esterni contatto magnetico e/o contaimpulsi. Singolo o doppio codice di allarme. Batteria Litio NRB036 a corredo. Colori bianco o marrone.	€ 88,00
NCR28TXBI NCR28TXMI		Rivelatore contatto magnetico stesse caratteristiche del modello NCR28TX con in più rivelatore inerziale integrato. Batteria Litio NRB036 a corredo. Colori bianco o marrone.	€ 99,00
NCR80TXB NCR80TXM		Rivelatore contatto magnetico radio. Contatto magnetico interno, 2 ingressi per dispositivi esterni contatto magnetico e/o contaimpulsi. Singolo o doppio codice di allarme. Batteria Litio NRB036 a corredo. Colori bianco o marrone.	€ 88,00
NCR80TXBI NCR80TXMI		Rivelatore contatto magnetico stesse caratteristiche del modello NCR80TX con in più rivelatore inerziale integrato. Batteria Litio NRB036 a corredo. Colori bianco o marrone.	€ 99,00
NIR200TX		Rivelatore radio infrarosso passivo per la protezione volumetrica di interni. Zone sensibili 18 su 4 piani. Portata 12m. Snodo in dotazione. Batteria Litio NRB036_14500 a corredo. Colore bianco.	€ 115,00
NIM200TX		Rivelatore radio doppia tecnologia infrarosso passivo più microonda, per la protezione volumetrica di interni. Logica di rivelazione AND. Zone sensibili infrarosso 18 su 4 piani. Portata 12m. Snodo in dotazione. Batteria Litio NRB036_14500 a corredo. Colore bianco.	€ 180,00
NIM28TX/B NIM28TX/M		Rivelatore radio doppia tecnologia infrarosso passivo più microonda, per la protezione perimetrale ad effetto tenda di porte e finestre. Ambito di utilizzo in interni. Logica di rivelazione AND. Portata 3m. Batteria Litio NRB28 a corredo. Colori bianco o marrone.	€ 150,00
NIM503TX		Rivelatore doppia tecnologia: infrarosso passivo più microonda, per protezione volumetrica di esterni. Funzione Antimasking. Pet-immunity fino 10Kg). Compensazione automatica della temperatura. Logica di rivelazione AND. Portata 10 m. Staffa di installazione a L e tettuccio inclusi. Snodo opzionale NSN503, orientamento: 180° Oriz. 30° Vert. Colore bianco. Batteria Litio NRB40 a corredo	€ 340,00

SIRENE WIRELESS BIDIREZIONALI - SERIE 100

NSE100RTX		Sirena radio bidirezionale, autoalimentata autoprotetta per esterni. Potenza acustica 101dB a 1m. Autoprotetta da rimozione e apertura. Base in ABS, calotta in policarbonato, Lampeggiante Led. Segnalazione ON/OFF (colore catadiottro a richiesta). Batteria Litio NRB13 a corredo. Calotta bianca. Dimensioni (LxAxP) 213 x 288 x 80mm.	€ 295,00
NSE100RTX E		Stesse caratteristiche del modello NSE100RTX. Alimentazione Batteria Alcalina - NRBMN 7,5V a corredo.	€ 275,00
NSE100RTX 230		Stesse caratteristiche del modello NSE100RTX. Alimentazione 230V AC. Alimentatore integrato 1.4A. Alloggiamento batteria 12V-2Ah	€ 295,00



NEXTtec protegge e semplifica la vita con un tocco intelligente

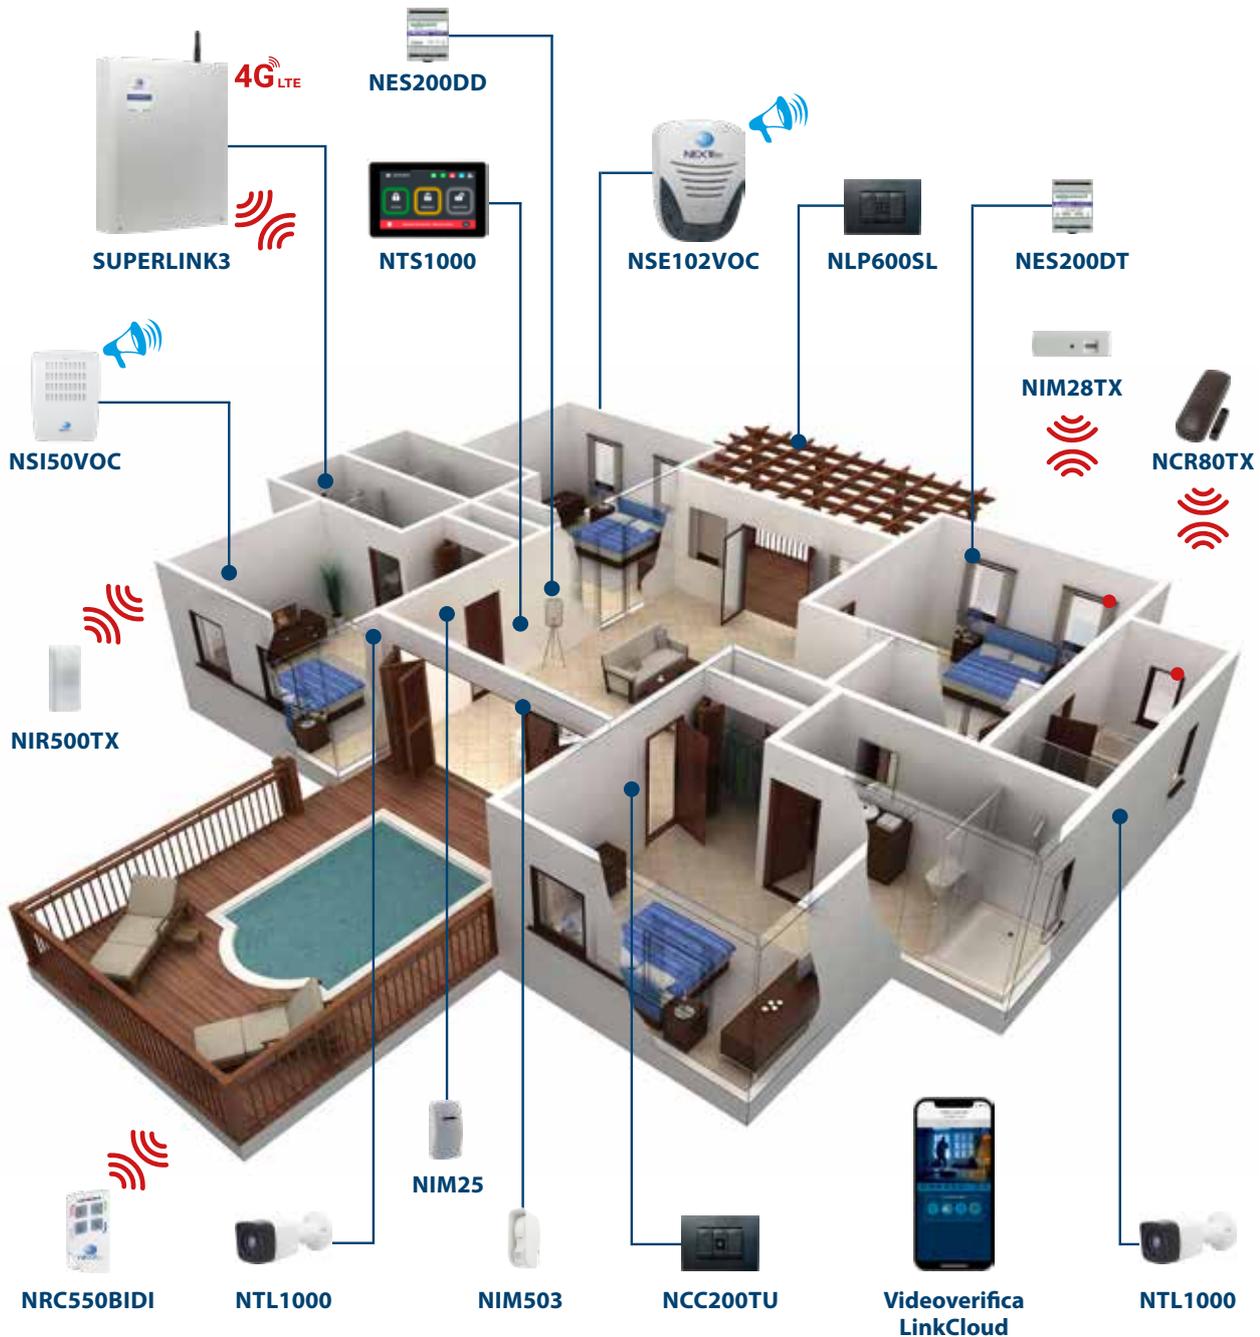

Tastiera touch screen NTS1000

Tutto il comfort dell'innovazione al servizio dell'utente

La Nuova tastiera NTS1000 è un pratico strumento innovativo di comando per l'utente creato da NEXTtec, con una grande varietà di funzionalità per gestire l'antifurto, le funzioni domotiche della centrale e telecamere di videosorveglianza IP.


Un dispositivo che si fa notare per il suo design elegante risaltato da Screensaver e galleria immagini e video emozionali caricati dall'utente, per renderlo un originale complemento da arredo.

Un dispositivo intelligente che garantisce allo stesso tempo un utilizzo facile ed intuitivo da parte dell'utente.

*Per ulteriori descrizioni tecniche vedi pag. 34



HomeScreen di tastiera 7" NTS1000

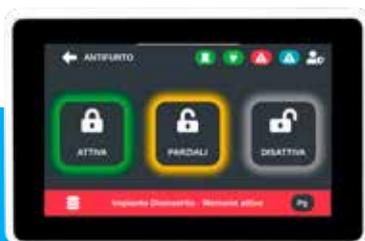

ANTIFURTO

Attivare/Disattivare

l'impianto tramite le icone:

Attiva -> Attivazione di tutte le aree associate all'utente

Parziali -> Permette di scegliere quali aree attivare associate all'utente

Disattiva -> Disattivazione del programma attivato
Consultare

lo stato del sistema/file storico:

Stato ingressi (indicazione chiara degli ingressi aperti sulla schermata principale)

Stato programmi

Stato rete elettrica

Stato connessione livello campo GSM, Wi-Fi/Rete, Indirizzo IP e parametri Cloud centrale

Abilitare

il programma GONG



TVCC

La tastiera permette di associare telecamere IP ONVIF per richiamare la visualizzazione dello stream video corrente o per salvare un evento video in caso di allarme o in seguito alla semplice apertura di un ingresso.

Sull'evento registrato, permette di effettuare delle operazioni di analisi video per identificare facilmente persone e veicoli.

E' possibile associare delle uscite domotiche per eseguirle e monitorarne l'esecuzione attraverso la telecamera (es. apertura di un cancello automatico o accensione luci)

Visualizzare eventi video catturati prima.



DOMOTICA

DISPOSITIVI: visualizza le uscite da comandare in base alle funzioni domotiche disponibili es. luci, tapparelle, irrigazione, portellone garage, cancelli.

GRUPPI: 1. Libera creazione delle varie ambientazioni interne ed esterne dei locali, associando un'immagine rappresentativa di default o caricarne una propria sulla galleria del web server.
2. Possibilità di aggiungere il dispositivo (luci, dimmer, tapparelle, ecc...) e dare il comando di attivazione o disattivazione.

SCENARI: Attivare e disattivare un'automazione o un evento presenti nella centrale collegati ad una o più uscite domotiche.



ALARM SMART SYSTEMS

ILINK4.0

LINK50

LINK Hide

LINK90

SUPERLINK3

Sistema
LINK50



Sistema
LINK Hide



Sistema
LINK90



Sistema
SUPERLINK3



Sistema LINK50



LINK50 Sistema di sicurezza intelligente dotato di: 5 ingressi filari espandibili fino a 16, 8 ingressi tecnici di supervisione, 4 uscite di segnalazione espandibili fino a 8. L'inserimento del modulo radio opzionale rende disponibili fino a 48 ingressi radio. 1 Bus seriale per il collegamento dei periferici del Sistema.

Gestione Sistema: 2 programmi più un programma Gong. Porta USB per la programmazione locale tramite PC e software E-LINK. Telecomunicazioni gestita dai vettori opzionali IP LAN e GSM 2G o 4G.

Telegestione Sistema con software E-LINK. Gestione utente tramite l'App LinkCloud, l'App unica nel suo genere, utilizza due canali di comunicazione indipendenti CLOUD e SMS.

5
WIRE
INPUTS

8
TECHNICAL
INPUTS

4
OUTPUTS


2
PROGRAMS
+ GONG

4
SCENARIOS

LINK50 - DOTAZIONI E DISPOSITIVI DI ESPANSIONE

INGRESSI	5 - Espandibili a 48 (Filari max 16)	MODULO GSM	Plug-in opzionale 2G o 4G
INGRESSI TECNICI	8	LINEE SERIALI	1
USCITE DI SEGNALAZIONE	4 - Espandibili a 8	MODULO COMUNICATORE	Opzionale max. 1 dispositivo
PROGRAMMI DI GESTIONE	2 + Programma Gong	MODULI NEBBIOGENO	Opzionale max. 1 dispositivo
CHIAVI / CODICI	64	MODULI TASTIERA	Opzionale max. 1 dispositivo
PROGRAMMATORE ORARIO	Settimanale	MODULI DI ATTIVAZIONE	Opzionali max. 4 dispositivi
SCENARI DOMOTICI	4	MODULI INGRESSI	Opzionali max. 2 dispositivi
MODULO RADIO	Plug-in opzionale	MODULI USCITE	Opzionale max. 1 dispositivo

MODULI E DISPOSITIVI DI ESPANSIONE

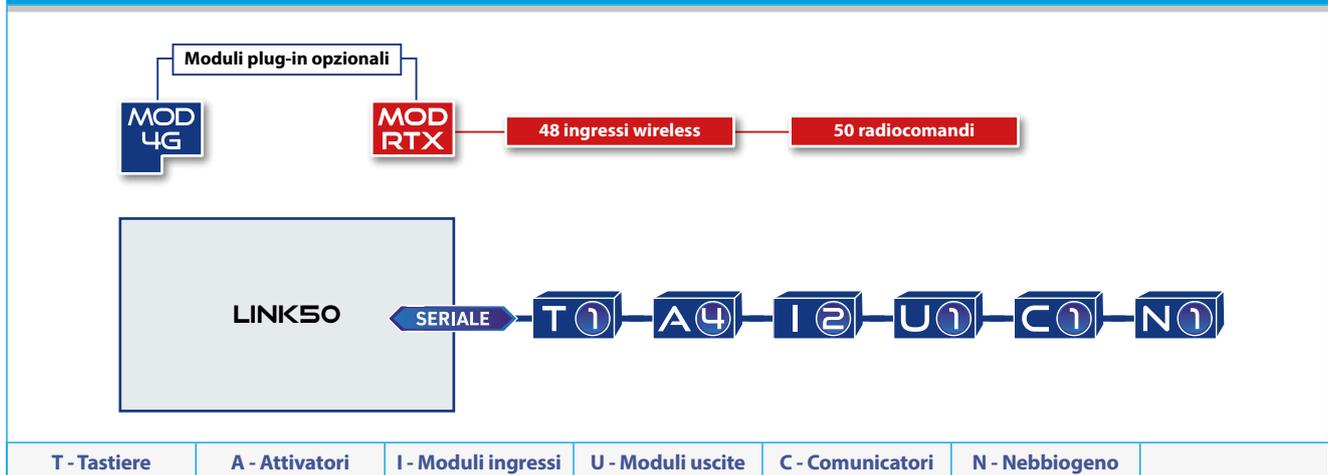

LINK50 - SINOTTICO WIRELESS E TELECOMUNICAZIONI					
Dispositivi	WIRELESS	GSM 2G	GSM 4G	IP	IP WI-FI
CENTRALE LINK50	MODRTX Modulo opzionale	NCD120G Modulo opzionale	MOD 4G-LTE Modulo opzionale	-	-
NMC-LAN S NMC-LAN P06	-	-	-	Vettore Integrato	-
NMC-P15	-	-	MOD 4G-LTE Modulo opzionale	-	-
NMC-LAN P15	-	-	MOD 4G-LTE Modulo opzionale	Vettore Integrato	-
NMC-LAN P30	-	-	MOD 4G-LTE Modulo opzionale	Vettore Integrato	-
NES RTX-2	MODRTX Modulo opzionale	-	-	-	-
NES550 S	MODRTX Modulo opzionale	-	-	-	-
NES550AL L60	MODRTX Modulo opzionale	-	-	-	-
Dispositivi gestiti	Gestione di uno o più moduli MODRTX	Gestione di un modulo GSM 2G oppure 4G		Gestione di una connessione IP	Non gestito

LINK50 - MODELLI DISPONIBILI		
	LINK50 EP30	LINK50 P30
	No tastiera	Tastiera integrata
	Nessun vettore integrato	Nessun vettore integrato
	Alimentatore: 1.7A	Alimentatore: 1.7A
	Vano batteria: 2Ah	Vano batteria: 2Ah
	Armadio: ABS - EP30	Armadio: ABS - P30
	Dim.: L195-A215-P63mm	Dim.: L195-A215-P63mm
	€ 335,00	€ 385,00
	LINK50 EP80	LINK50 P80
	No tastiera	Tastiera integrata
	Nessun vettore integrato	Nessun vettore integrato
	Alimentatore: 1.7A	Alimentatore: 1.7A
	Vano batteria: 7Ah	Vano batteria: 7Ah
	Armadio: ABS - EP80	Armadio: ABS - P80
	Dim.: L230-A350-P70mm	Dim.: L230-A350-P70mm
	€ 345,00	€ 395,00
	LINK50 L50	
	Tastiera integrata	
	Nessun vettore integrato	
	Alimentatore: 1.7A	
	Vano batteria: 2Ah	
	Armadio: Acciaio - L50	
	Dim.: L222-A197-P60mm	
€ 420,00		

Sistema LINK50 WF



LINK50 WF Sistema di sicurezza intelligente dotato di: 5 ingressi filari espandibili fino a 16, 8 ingressi tecnici di supervisione, 4 uscite di segnalazione espandibili fino a 8. L'inserimento del modulo radio opzionale rende disponibili fino a 48 ingressi radio. 1 Bus seriale per il collegamento dei periferici del Sistema.

Gestione Sistema: 2 programmi più un programma Gong. Porta USB per la programmazione locale tramite PC e software E-LINK. Telecomunicazione gestita dal vettore IP Wi-Fi integrato e/o dai vettori opzionali IP LAN e GSM 2G o 4G. Telegestione Sistema con software E-LINK. Gestione utente tramite l'App LinkCloud, l'App unica nel suo genere, utilizza due canali di comunicazione indipendenti CLOUD e SMS.

5
WIRE
INPUTS

8
TECHNICAL
INPUTS

4
OUTPUTS

2
PROGRAMS
+ GONG


4
SCENARIOS

WI-FI

**PHOTO
CAPTURE**

**VIDEO
CHECK**

LINK50 - DOTAZIONI E DISPOSITIVI DI ESPANSIONE			
INGRESSI	5 - Espandibili a 48 (Filari max 16)	MODULO GSM	Plug-in opzionale 2G o 4G
INGRESSI TECNICI	8	LINEE SERIALI	1
USCITE DI SEGNALAZIONE	4 - Espandibili a 8	MODULO COMUNICATORE	Opzionale max. 1 dispositivo
PROGRAMMI DI GESTIONE	2 + Programma Gong	MODULI NEBBIOGENO	Opzionale max. 1 dispositivo
CHIAVI / CODICI	64	MODULI TASTIERA	Opzionale max. 1 dispositivo
PROGRAMMATORE ORARIO	Settimanale	MODULI DI ATTIVAZIONE	Opzionali max. 4 dispositivi
SCENARI DOMOTICI	4	MODULI INGRESSI	Opzionali max. 2 dispositivi
VETTORE IP WI-FI	Integrato	MODULI USCITE	Opzionale max. 1 dispositivo
MODULO RADIO	Plug-in opzionale		

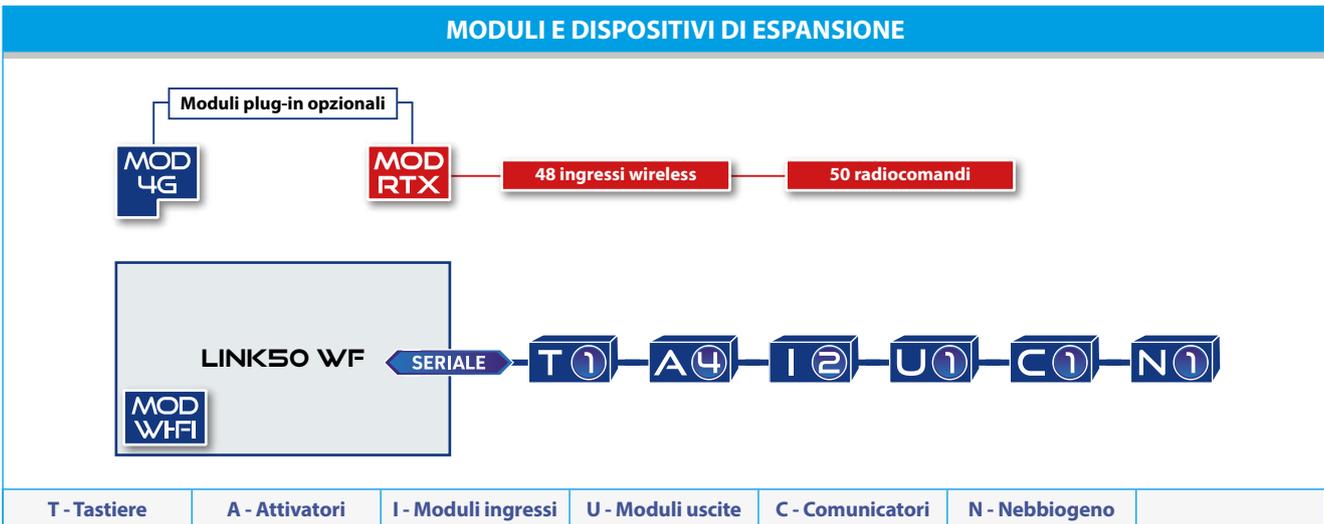

LINK50 WF - SINOTTICO WIRELESS E TELECOMUNICAZIONI					
Dispositivi	WIRELESS	GSM 2G	GSM 4G	IP	IP WI-FI
CENTRALE LINK50 WF	MODRTX Modulo opzionale	NCD120G Modulo opzionale	MOD 4G-LTE Modulo opzionale	-	Vettore Integrato
NMC-LAN S NMC-LAN P06	-	-	-	Vettore Integrato	-
NMC-P15	-	-	MOD 4G-LTE Modulo opzionale	-	-
NMC-LAN P15	-	-	MOD 4G-LTE Modulo opzionale	Vettore Integrato	-
NMC-LAN P30	-	-	MOD 4G-LTE Modulo opzionale	Vettore Integrato	-
NES RTX-2	MODRTX Modulo opzionale	-	-	-	-
NES550 S	MODRTX Modulo opzionale	-	-	-	-
NES550AL L60	MODRTX Modulo opzionale	-	-	-	-
Dispositivi gestiti	Gestione di uno o più moduli MODRTX	Gestione di un modulo GSM 2G oppure 4G		Gestione di una connessione IP	Gestione di una connessione IP WIFI

LINK50 WF - MODELLI DISPONIBILI		
	LINK50 WF EP30	LINK50 WF P30
	No tastiera	Tastiera integrata
	Vettore IP WI-FI integrato	Vettore IP WI-FI integrato
	Alimentatore: 1.7A	Alimentatore: 1.7A
	Vano batteria: 2Ah	Vano batteria: 2Ah
	Armadio: ABS - EP30	Armadio: ABS - P30
	Dim.: L195-A215-P63mm	Dim.: L195-A215-P63mm
	€ 405,00	€ 455,00
	LINK50 WF EP80	LINK50 WF P80
	No tastiera	Tastiera integrata
	Vettore IP WI-FI integrato	Vettore IP WI-FI integrato
	Alimentatore: 1.7A	Alimentatore: 1.7A
	Vano batteria: 7Ah	Vano batteria: 7Ah
	Armadio: ABS - EP80	Armadio: ABS - P80
	Dim.: L230-A350-P70mm	Dim.: L230-A350-P70mm
	€ 415,00	€ 465,00

Sistema LINK Hide



Finalmente una centrale di sicurezza rivoluzionaria, elegante e discreta, realizzata per essere installata su una barra DIN, all'interno di un quadro elettrico domestico.

Con questa soluzione la centrale si integra perfettamente all'ambiente nascondendosi alla vista. Con il nuovo Sistema LINK hide ultimo nato del gruppo iLINK4.0 si realizzano sistemi antintrusione innovativi e smart di piccole e medie dimensioni in ambito civile e commerciale, in grado di gestire anche applicazioni domotiche e sistemi di videosorveglianza IP.


Con il software E-Link il sistema può essere programmato e aggiornato anche da postazione remota. Con l'App di gestione Link Cloud, l'utente ha la tranquillità di avere sempre il controllo del suo sistema antintrusione. La centrale è dotata di modulo di telecomunicazione Wi-Fi, a cui è possibile affiancare il modulo opzionale GSM 4G-LT E. Modulo radio opzionale per la gestione di dispositivi wireless bidirezionali: rivelatori, radiocomandi, tastiere e sirene. La centrale dispone di un'ampia gamma di periferiche seriali con cui è possibile realizzare la miglior configurazione del Sistema secondo le necessità. La centrale di dimensioni compatte è alloggiata in un modulo DIN da 9 unità.



LINK Hide WF - DOTAZIONI E DISPOSITIVI DI ESPANSIONE

INGRESSI	5 - Espandibili a 80 Filari o Radio	MODULO GSM	Plug-in opzionale 2G o 4G
INGRESSI TECNICI	8	LINEE SERIALI	1
USCITE DI SEGNALE	4 - Espandibili a 64	MODULO COMUNICATORE	Opzionale max. 1 dispositivo
PROGRAMMI DI GESTIONE	4 + Programma Gong	MODULI NEBBIOGENO	Opzionale max. 1 dispositivo
CHIAVI / CODICI	64	MODULI TASTIERA	Opzionali max. 4 dispositivi
PROGRAMMATORE ORARIO	Settimanale	MODULI DI ATTIVAZIONE	Opzionali max. 8 dispositivi
SCENARI DOMOTICI	8	MODULI INGRESSI	Opzionali max. 10 dispositivi
VETTORE IP WI-FI	Opzionale esterno	MODULI USCITE	Opzionali max. 8 dispositivi
MODULO RADIO	Plug-in opzionale		

LINK Hide - MODULI E DISPOSITIVI DI ESPANSIONE

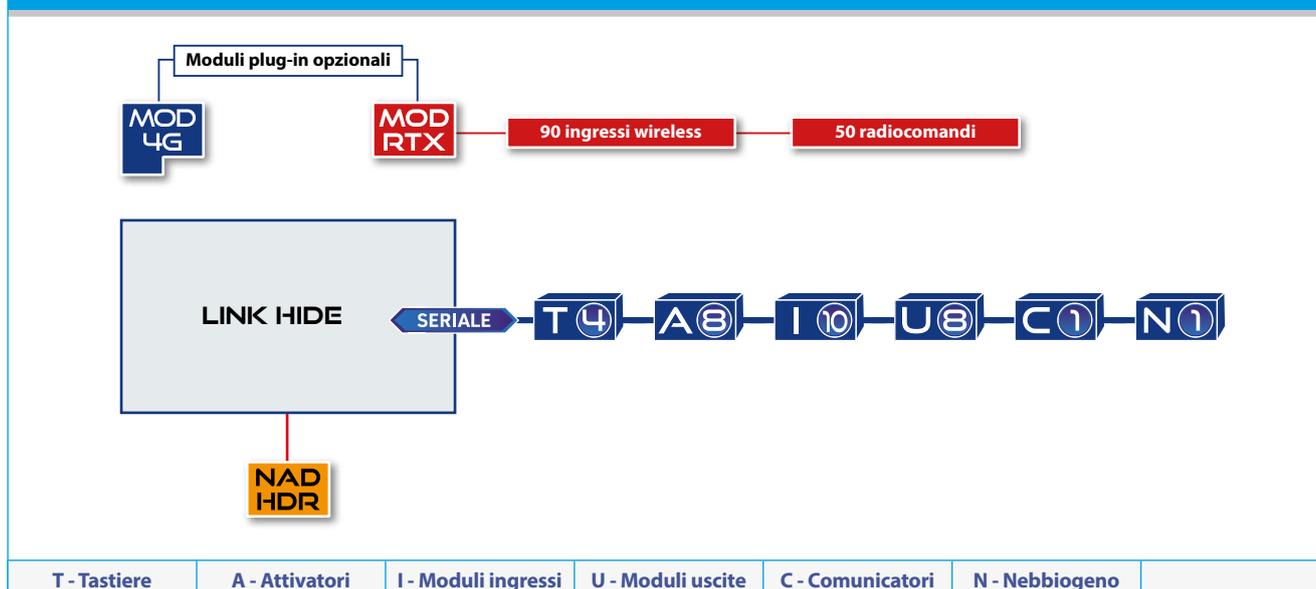

LINK Hide - SINOTTICO WIRELESS E TELECOMUNICAZIONI					
Dispositivi	WIRELESS	GSM 2G	GSM 4G	IP	IP WI-FI
CENTRALE LINK Hide	-	NCD120G Modulo opzionale	MOD 4G-LTE Modulo opzionale	-	-
NMC-LAN S NMC-LAN P06	-	-	-	Vettore Integrato	-
NMC-P15	-	-	MOD 4G-LTE Modulo opzionale	-	-
NMC-LAN P15	-	-	MOD 4G-LTE Modulo opzionale	Vettore Integrato	-
NMC-LAN P30	-	-	MOD 4G-LTE Modulo opzionale	Vettore Integrato	-
NES RTX-2	MODRTX Modulo opzionale	-	-	-	-
NES550 S	MODRTX Modulo opzionale	-	-	-	-
NES550AL L60	MODRTX Modulo opzionale	-	-	-	-
Dispositivi gestiti	Gestione di uno o più moduli MODRTX	Gestione di un modulo GSM 2G oppure 4G		Gestione di una connessione IP	Gestione di una connessione IP WIFI

LINK Hide - MODELLI DISPONIBILI		
LINK Hide		
	-	
	Modulo DIN 9 unità	
	Dim.: L161-A88-P53mm	
	€ 335,00	
	NAD-HDR-15-15 Alimentatore 1A (1 unità DIN)	€ 60,00
	NAD-HDR-60-15 Alimentatore 4A (3 unità DIN)	€ 72,00

Sistema LINK Hide WF



Finalmente una centrale di sicurezza rivoluzionaria, elegante e discreta, realizzata per essere installata su una barra DIN, all'interno di un quadro elettrico domestico.

Con questa soluzione la centrale si integra perfettamente all'ambiente nascondendosi alla vista. Con il nuovo Sistema LINK hide ultimo nato del gruppo iLINK4.0 si realizzano sistemi antintrusione innovativi e smart di piccole e medie dimensioni in ambito civile e commerciale, in grado di gestire anche applicazioni domotiche e sistemi di videosorveglianza IP.


Con il software E-Link il sistema può essere programmato e aggiornato anche da postazione remota. Con l'App di gestione Link Cloud, l'utente ha la tranquillità di avere sempre il controllo del suo sistema antintrusione. La centrale è dotata del modulo di telecomunicazione Wi-Fi, a cui è possibile affiancare il modulo opzionale GSM 4G-LT E. Modulo radio opzionale per la gestione di dispositivi wireless bidirezionali: rivelatori, radiocomandi, tastiere e sirene. La centrale dispone di un'ampia gamma di periferiche seriali con cui è possibile realizzare la miglior configurazione del Sistema secondo le necessità. La centrale di dimensioni compatte è alloggiata in un modulo DIN da 9 unità.



LINK Hide WF - DOTAZIONI E DISPOSITIVI DI ESPANSIONE

INGRESSI	5 - Espandibili a 80 Filari o Radio	MODULO GSM	Plug-in opzionale 2G o 4G
INGRESSI TECNICI	8	LINEE SERIALI	1
USCITE DI SEGNALE	4 - Espandibili a 64	MODULO COMUNICATORE	Opzionale max. 1 dispositivo
PROGRAMMI DI GESTIONE	4 + Programma Gong	MODULI NEBBIOGENO	Opzionale max. 1 dispositivo
CHIAVI / CODICI	64	MODULI TASTIERA	Opzionali max. 4 dispositivi
PROGRAMMATORE ORARIO	Settimanale	MODULI DI ATTIVAZIONE	Opzionali max. 8 dispositivi
SCENARI DOMOTICI	8	MODULI INGRESSI	Opzionali max. 10 dispositivi
VETTORE IP WI-FI	Integrato	MODULI USCITE	Opzionali max. 8 dispositivi
MODULO RADIO	Plug-in opzionale		

LINK Hide WF - MODULI E DISPOSITIVI DI ESPANSIONE

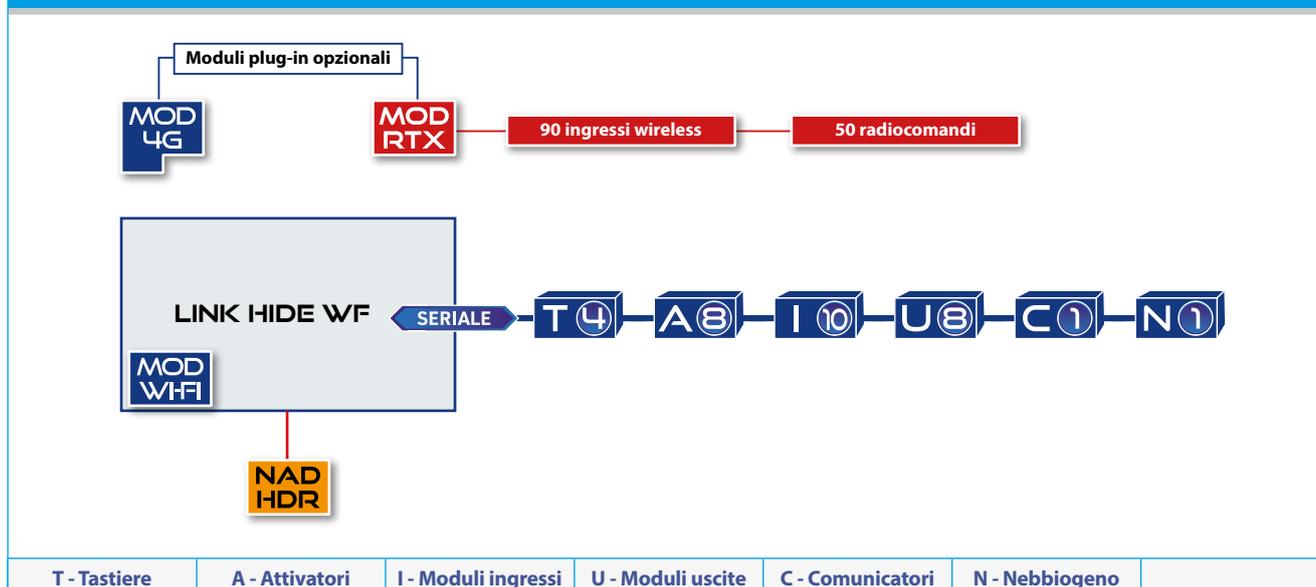

LINK Hide - SINOTTICO WIRELESS E TELECOMUNICAZIONI					
Dispositivi	WIRELESS	GSM 2G	GSM 4G	IP	IP WI-FI
CENTRALE LINK Hide WF	-	NCD120G Modulo opzionale	MOD 4G-LTE Modulo opzionale	-	Vettore Integrato
NMC-LAN S NMC-LAN P06	-	-	-	Vettore Integrato	-
NMC-P15	-	-	MOD 4G-LTE Modulo opzionale	-	-
NMC-LAN P15	-	-	MOD 4G-LTE Modulo opzionale	Vettore Integrato	-
NMC-LAN P30	-	-	MOD 4G-LTE Modulo opzionale	Vettore Integrato	-
NES RTX-2	MODRTX Modulo opzionale	-	-	-	-
NES550 S	MODRTX Modulo opzionale	-	-	-	-
NES550AL L60	MODRTX Modulo opzionale	-	-	-	-
Dispositivi gestiti	Gestione di uno o più moduli MODRTX	Gestione di un modulo GSM 2G oppure 4G		Gestione di una connessione IP	Gestione di una connessione IP WIFI

LINK Hide - MODELLI DISPONIBILI		
LINK Hide WF		
	Vettore IP WI-FI integrato	
	Modulo DIN 9 unità	
	Dim.: L161-A88-P53mm	
	€ 405,00	
	NAD-HDR-15-15 Alimentatore 1A (1 unità DIN)	€ 60,00
	NAD-HDR-60-15 Alimentatore 4A (3 unità DIN)	€ 72,00

Sistema LINK90




LINK90 Sistema di sicurezza intelligente dotato di: 8 ingressi filari espandibili fino a 80, 8 ingressi tecnici di supervisione, 5 uscite di segnalazione espandibili fino a 64. L'inserimento del modulo radio opzionale rende disponibili fino a 80 ingressi radio. 1 Bus seriale per il collegamento dei periferici del Sistema.
 Gestione Sistema: 4 programmi più un programma Gong. Porta USB per la programmazione locale tramite PC e software E-LINK.
 Telecomunicazioni gestite dai vettori opzionali IP LAN e GSM 2G o 4G.
 Telegestione Sistema con software E-LINK.
 Gestione utente tramite l'App LinkCloud, l'App unica nel suo genere, utilizza due canali di comunicazione indipendenti CLOUD e SMS.

- 8**
WIRE
INPUTS
- 8**
TECHNICAL
INPUTS
- 5**
OUTPUTS
- 4**
PROGRAMS
+ GONG
- 8**
SCENARIOS

LINK90 - DOTAZIONI E DISPOSITIVI DI ESPANSIONE

INGRESSI	8 - Espandibili a 80 Filari o Radio	MODULO GSM	Plug-in opzionale 2G o 4G
INGRESSI TECNICI	8	LINEE SERIALI	1
USCITE DI SEGNALAZIONE	5 - Espandibili a 64	MODULO COMUNICATORE	Opzionale max. 1 dispositivo
PROGRAMMI DI GESTIONE	4 + Programma Gong	MODULI NEBBIOGENO	Opzionale max. 1 dispositivo
CHIAVI / CODICI	64	MODULI TASTIERA	Opzionali max. 4 dispositivo
PROGRAMMATORE ORARIO	Settimanale	MODULI DI ATTIVAZIONE	Opzionali max. 4 dispositivi
SCENARI DOMOTICI	8	MODULI INGRESSI	Opzionali max. 10 dispositivi
MODULO RADIO	Plug-in opzionale	MODULI USCITE	Opzionali max. 8 dispositivi

MODULI E DISPOSITIVI DI ESPANSIONE

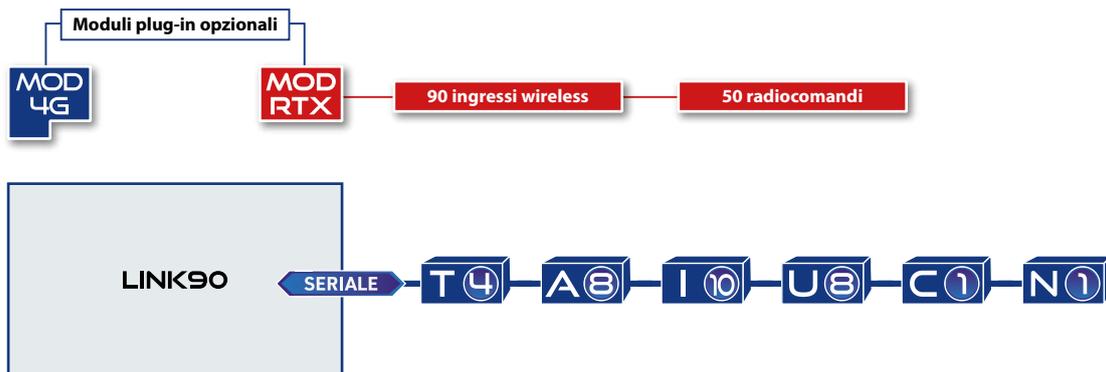

T - Tastiere A - Attivatori I - Moduli ingressi U - Moduli uscite C - Comunicatori N - Nebbiogeno

LINK90 - SINOTTICO WIRELESS E TELECOMUNICAZIONI					
Dispositivi	WIRELESS	GSM 2G	GSM 4G	IP	IP WI-FI
CENTRALE LINK90	MODRTX Modulo opzionale	NCD120G Modulo opzionale	MOD 4G-LTE Modulo opzionale	-	-
NMC-LAN S NMC-LAN P06	-	-	-	Vettore Integrato	-
NMC-P15	-	-	MOD 4G-LTE Modulo opzionale	-	-
NMC-LAN P15	-	-	MOD 4G-LTE Modulo opzionale	Vettore Integrato	-
NMC-LAN P30	-	-	MOD 4G-LTE Modulo opzionale	Vettore Integrato	-
NES RTX-2	MODRTX Modulo opzionale	-	-	-	-
NES550 S	MODRTX Modulo opzionale	-	-	-	-
NES550AL L60	MODRTX Modulo opzionale	-	-	-	-
Dispositivi gestiti	Gestione di uno o più moduli MODRTX	Gestione di un modulo GSM 2G oppure 4G		Gestione di una connessione IP	Non gestito

LINK90 - MODELLI DISPONIBILI	
	LINK90 EP80 No tastiera Nessun vettore integrato Alimentatore: 1.7A Alloggiamento batteria: 7Ah Armadio: ABS - EP80 Dim.: L230-A350-P70mm € 400,00
	LINK90 P80 Tastiera integrata Nessun vettore integrato Alimentatore: 1.7A Alloggiamento batteria: 7Ah Armadio: ABS - P80 Dim.: L230-A350-P70mm € 450,00
	LINK90 L60 No tastiera Nessun vettore integrato Alimentatore: 4A Vano batteria: 18Ah Armadio: Acciaio - L60 Dim.: L325-A400-P85mm € 540,00

Sistema LINK90 WF




LINK90 WF Sistema di sicurezza intelligente dotato di: 8 ingressi filari espandibili fino a 80, 8 ingressi tecnici di supervisione, 5 uscite di segnalazione espandibili fino a 64. L'inserimento del modulo radio opzionale rende disponibili fino a 80 ingressi radio. 1 Bus seriale per il collegamento dei periferici del Sistema. Gestione Sistema: 4 programmi più un programma Gong. Porta USB per la programmazione locale tramite PC e software E-LINK. Telecomunicazione gestita dal vettore IP Wi-Fi integrato e/o dai vettori opzionali IP LAN e GSM 2G o 4G. Telegestione Sistema con software E-LINK. Gestione utente tramite l'App LinkCloud, l'App unica nel suo genere, utilizza due canali di comunicazione indipendenti CLOUD e SMS.



LINK90 - DOTAZIONI E DISPOSITIVI DI ESPANSIONE

INGRESSI	8 - Espandibili a 80 Filari o Radio	MODULO GSM	Plug-in opzionale 2G o 4G
INGRESSI TECNICI	8	LINEE SERIALI	1
USCITE DI SEGNALAZIONE	5 - Espandibili a 64	MODULO COMUNICATORE	Opzionale max. 1 dispositivo
PROGRAMMI DI GESTIONE	4 + Programma Gong	MODULI NEBBIOGENO	Opzionale max. 1 dispositivo
CHIAVI / CODICI	64	MODULI TASTIERA	Opzionali max. 4 dispositivi
PROGRAMMATORE ORARIO	Settimanale	MODULI DI ATTIVAZIONE	Opzionali max. 8 dispositivi
SCENARI DOMOTICI	8	MODULI INGRESSI	Opzionali max. 10 dispositivi
VETTORE IP WI-FI	Integrato	MODULI USCITE	Opzionali max. 8 dispositivi
MODULO RADIO	Plug-in opzionale		

MODULI E DISPOSITIVI DI ESPANSIONE

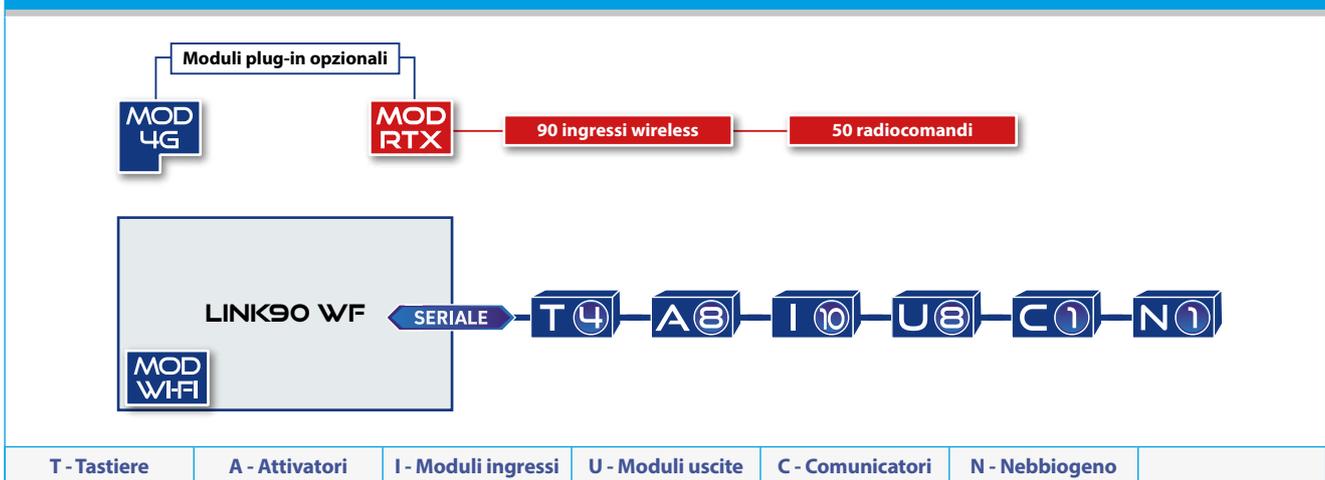

LINK90 WF - SINOTTICO WIRELESS E TELECOMUNICAZIONI					
Dispositivi	WIRELESS	GSM 2G	GSM 4G	IP	IP WI-FI
CENTRALE LINK90 WF	MODRTX Modulo opzionale	NCD120G Modulo opzionale	MOD 4G-LTE Modulo opzionale	-	Vettore Integrato
NMC-LAN S NMC-LAN P06	-	-	-	Vettore Integrato	-
NMC-P15	-	-	MOD 4G-LTE Modulo opzionale	-	-
NMC-LAN P15	-	-	MOD 4G-LTE Modulo opzionale	Vettore Integrato	-
NMC-LAN P30	-	-	MOD 4G-LTE Modulo opzionale	Vettore Integrato	-
NES RTX-2	MODRTX Modulo opzionale	-	-	-	-
NES550 S	MODRTX Modulo opzionale	-	-	-	-
NES550AL L60	MODRTX Modulo opzionale	-	-	-	-
Dispositivi gestiti	Gestione di uno o più moduli MODRTX	Gestione di un modulo GSM 2G oppure 4G		Gestione di una connessione IP	Gestione di una connessione IP WIFI

LINK90 WF - MODELLI DISPONIBILI	
	LINK90 WF EP80 No tastiera Vettore IP WI-FI integrato Alimentatore: 1.7A Alloggiamento batteria: 7Ah Armadio: ABS - EP80 Dim.: L230-A350-P70mm € 470,00
	LINK90 WF P80 Tastiera integrata Vettore IP WI-FI integrato Alimentatore: 1.7A Alloggiamento batteria: 7Ah Armadio: ABS - P80 Dim.: L230-A350-P70mm € 520,00
	LINK90 WF L60 No tastiera Vettore IP WI-FI integrato Alimentatore: 4A Vano batteria: 18Ah Armadio: Acciaio - L60 Dim.: L325-A400-P85mm € 610,00

Sistema SUPERLINK3




SUPERLINK3 Sistema di sicurezza intelligente dotato di: 8 ingressi filari espandibili in base al modello di centrale fino a 120 o 240, 8 ingressi tecnici di supervisione, 6 uscite di segnalazione espandibili in base al modello di centrale fino a 120 o 240. L'inserimento del modulo radio consente di specializzare gli ingressi disponibili anche in modalità radio. 2 Bus seriali 485 indipendenti per il collegamento dei periferici del Sistema. Gestione Sistema mono o multi utenza, in base al modello di centrale 8/16/32 programmi, più programma Gong. Porta USB per la programmazione locale tramite PC e software E-LINK. Telecomunicazione gestita dal vettore IP integrato e/o dai vettori opzionali IP LAN e GSM 2G o 4G. Telegestione Sistema con software E-LINK. Gestione utente tramite l'App LinkCloud, l'App unica nel suo genere, utilizza due canali di comunicazione indipendenti CLOUD e SMS.

- 8 WIRE INPUTS
- 8 TECHNICAL INPUTS
- 6 OUTPUTS
- 32 PROGRAMS + GONG
- 32 SCENARIOS
- LAN
- PHOTO CAPTURE
- VIDEO CHECK

SUPERLINK3 - DOTAZIONI E DISPOSITIVI DI ESPANSIONE

	SUPERLINK3 120	SUPERLINK3 240	SUPERLINK3 240P
INGRESSI	8 - Espandibili a 120 Filari o Radio	8 - Espandibili a 240 Filari o Radio	8 - Espandibili a 240 Filari o Radio
INGRESSI TECNICI	8	8	8
USCITE DI SEGNALAZIONE	6 - Espandibili a 120	6 - Espandibili a 120	6 - Espandibili a 240
PROGRAMMI DI GESTIONE	8 + Programma Gong	16 + Programma Gong	32 + Programma Gong
CHIAVI / CODICI	64	99	99
PROGRAMMATORE ORARIO	Settimanale	Settimanale	Settimanale
SCENARI DOMOTICI	16	16	32
VEETTORE IP	Integrato	Integrato	Integrato
MODULO RADIO	Plug-in opzionale	Plug-in opzionale	Plug-in opzionale
MODULO IP WI-FI	Plug-in opzionale	Plug-in opzionale	Plug-in opzionale
MODULO GSM	Plug-in opzionale 2G o 4G	Plug-in opzionale 2G o 4G	Plug-in opzionale 2G o 4G
LINEE SERIALI	2	2	2
MODULO COMUNICATORE	1	1	1
MODULI NEBBIOGENO	1	1	1
MODULI TASTIERA	4 + 4	8 + 8	8 + 8
MODULI DI ATTIVAZIONE	8 + 8	8 + 8	8 + 8
MODULI INGRESSI	8 + 8	15 + 15	15 + 15
MODULI USCITE	8 + 8	8 + 8	15 + 15

MODULI E DISPOSITIVI DI ESPANSIONE

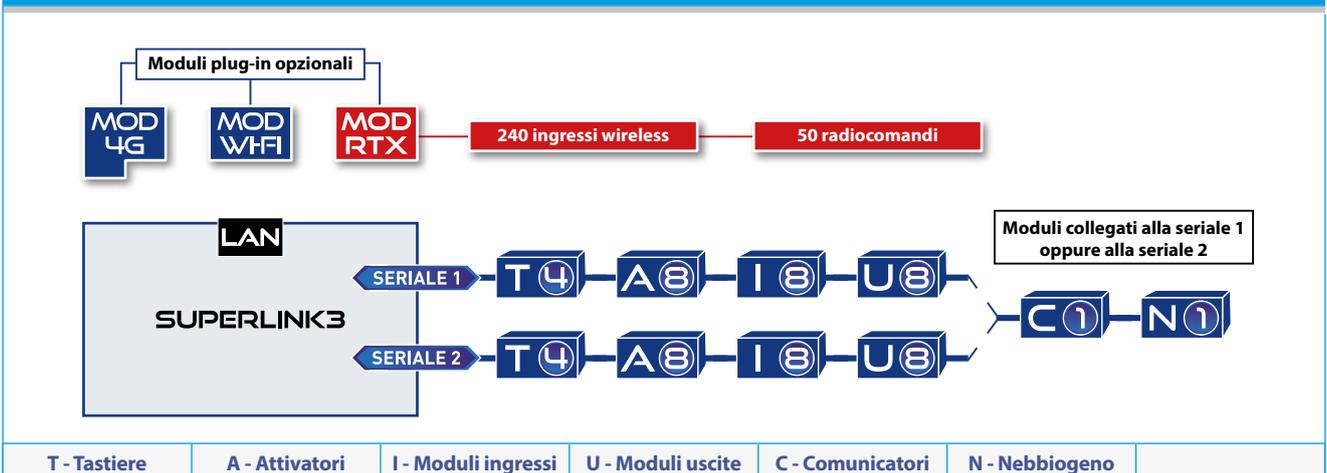

SUPERLINK3 - SINOTTICO WIRELESS E TELECOMUNICAZIONI

Dispositivi	WIRELESS	GSM 2G	GSM 4G	IP	IP WI-FI
CENTRALE SUPERLINK3	MODRTX Modulo opzionale	NCD120G Modulo opzionale	MOD 4G-LTE Modulo opzionale	Vettore Integrato	MODWIFI Modulo plug-in opzionale
NMC-LAN S NMC-LAN P06	-	-	-	Vettore Integrato	-
NMC-P15	-	-	MOD 4G-LTE Modulo opzionale	-	-
NMC-LAN P15	-	-	MOD 4G-LTE Modulo opzionale	Vettore Integrato	-
NMC-LAN P30	-	-	MOD 4G-LTE Modulo opzionale	Vettore Integrato	-
NES RTX-2	MODRTX Modulo opzionale	-	-	-	-
NES550 S	MODRTX Modulo opzionale	-	-	-	-
NES550AL L60	MODRTX Modulo opzionale	-	-	-	-
Dispositivi gestiti	Gestione di uno o più moduli MODRTX	Gestione di un modulo GSM 2G oppure 4G		Gestione di una connessione IP	Gestione di una connessione IP WIFI

SUPERLINK3 - MODELLI DISPONIBILI

	SUPERLINK3 120 EP80			SUPERLINK3 120 P80	
	No tastiera			Tastiera integrata	
	Vettore IP integrato			Vettore IP integrato	
	Alimentatore: 1.7A			Alimentatore: 1.7A	
	Vano batteria: 7Ah			Vano batteria: 7Ah	
	Armadio: ABS - EP80			Armadio: ABS - P80	
	Dim.: L230-A350-P70mm			Dim.: L230-A350-P70mm	
€ 550,00		€ 590,00			
	SUPERLINK3 120 L60	SUPERLINK3 240 L60	SUPERLINK3 240P L60		
	No tastiera	No tastiera	No tastiera		
	Vettore IP integrato	Vettore IP integrato	Vettore IP integrato		
	Alimentatore: 4A	Alimentatore: 4A	Alimentatore: 4A		
	Vano batteria: 18Ah	Vano batteria: 18Ah	Vano batteria: 18Ah		
	Armadio: Acciaio - L60	Armadio: Acciaio - L60	Armadio: Acciaio - L60		
	Dim.: L325-A400-P85mm	Dim.: L325-A400-P85mm	Dim.: L325-A400-P85mm		
€ 650,00	€ 750,00	€ 910,00			
	SUPERLINK3 120 L100	SUPERLINK3 240 L100	SUPERLINK3 240P L100		
	No tastiera	No tastiera	No tastiera		
	Vettore IP integrato	Vettore IP integrato	Vettore IP integrato		
	Alimentatore: 6A	Alimentatore: 6A	Alimentatore: 6A		
	Vano batteria: 18Ah	Vano batteria: 18Ah	Vano batteria: 18Ah		
	Armadio: Acciaio - L100	Armadio: Acciaio - L100	Armadio: Acciaio - L100		
	Dim.: L350-A440-P115mm	Dim.: L350-A440-P115mm	Dim.: L350-A440-P115mm		
€ 813,00	€ 950,00	€ 1120,00			

MODULI DI TELECOMUNICAZIONE PLUG-IN			
NCD120G		Modulo di telecomunicazione cellulare 2G. Collegamento plug-in sulle centrali dei sistemi LINK4.O e sui moduli base di telecomunicazione. Vettori di telecomunicazione: GSM e GPRS. Antenna in dotazione per il montaggio in armadi in ABS. Per il montaggio in armadi in acciaio è necessario aggiungere l'accessorio antenna ANT GSM 2dB 3M.	€ 250,00
MOD 4G-LTE		Modulo di telecomunicazione cellulare 4G. Collegamento plug-in sulle centrali dei sistemi LINK4.O e sui moduli base di telecomunicazione. Vettori di telecomunicazione: GSM e LTE. Antenna in dotazione per il montaggio in armadi in ABS. Per il montaggio in armadi in acciaio è necessario aggiungere l'accessorio antenna ANT GSM 2dB 3M.	€ 300,00
MODWIFI/P		Modulo di telecomunicazione Lan Wi-Fi. Collegamento plug-in sulle centrali dei sistemi LINK4.O e sui moduli base di telecomunicazione. Vettore di telecomunicazione IP. Antenna in dotazione per il montaggio in armadi in ABS.	€ 110,00
MODWIFI/L		Modulo di telecomunicazione Lan Wi-Fi. Collegamento plug-in sulle centrali dei sistemi LINK4.O e sui moduli base di telecomunicazione. Vettore di telecomunicazione IP. Antenna in dotazione per il montaggio in armadi in Acciaio.	€ 140,00
MODRTX		Modulo di espansione wireless, radio bidirezionale. Collegamento plug-in sulle centrali dei sistemi LINK4.O e sui moduli di espansione seriale predisposti. Antenna in dotazione per il montaggio in armadi in ABS. Per il montaggio in armadi in acciaio è necessario l'accessorio antenna ANT 433.	€ 150,00

TASTIERE			
NTS650A NTS650B		Tastiera di gestione e programmazione con lettore chiave RFID. Organo di visualizzazione: display 2x16. 2 ingressi fisici liberamente associabili agli ingressi del Sistema. 3 uscite fisiche liberamente associabili alle uscite del Sistema. Contenitore ABS. Colori bianco o antracite. Dimensioni (LxAxP) 132 x 122 x 35mm.	€ 155,00
NTS750A NTS750B		Tastiera di gestione/programmazione, stesse caratteristiche del modello NTS650, con altoparlante per avvisi vocali.	€ 198,00
NTS850A NTS850B		Tastiera touch screen di gestione e programmazione, con lettore chiave RFID integrato. Organo di visualizzazione display touch capacitivo 4,3". 2 ingressi fisici liberamente associabili agli ingressi del Sistema. 3 uscite fisiche liberamente associabili alle uscite del Sistema. Gestione di 5 scenari pre-configurati. Contenitore ABS. Colori bianco o nero. Dimensioni (LxAxP) 132 x 95 x 20 mm.	€ 300,00
NTS950A NTS950B		Tastiera di gestione/programmazione, stesse caratteristiche del modello NTS850, con altoparlante per avvisi vocali. Gestione di mappe grafiche interattive. Card Slot per Mini SD.	€ 380,00
NTS1000A NTS1000B		Tastiera touch screen di gestione per: Antifurto, TVCC e Domotica. Lettore chiave RFID integrato. Organo di visualizzazione display touch capacitivo 7". 2 ingressi fisici liberamente associabili agli ingressi del Sistema. 3 uscite fisiche liberamente associabili alle uscite del Sistema. Modulo Wi-Fi integrato, modulo Lan opzionale. Acquisizione automatica di telecamere IP. Micro SD Card. Registrazione di Clip video. Gestione di 32 scenari pre-configurati. Contenitore ABS. Colori bianco o nero. Dimensioni (LxAxP) 200 x 133 x 19.5 mm.	€ 700,00
MOD-LAN 1000		Modulo LAN plug-in per tastiera NTS1000	€ 50,00

ATTIVATORI E ACCESSORI			
NLP500SL/A NLP500SL/B		Dispositivo di comando, lettore chiave RFID. Modulo compatibile con serie elettrica Ticino Magic. Contenitore ABS. Colori disponibili bianco o antracite.	€ 64,00
NLP600SL		Core dispositivo di comando, lettore chiave RFID. Modulo con aggancio universale RJ45 compatibile con ogni serie elettrica tramite specifici adattatori. Contenitore ABS. Colore nero. Al dispositivo di comando è necessario abbinare l'adattatore NAL600 (non in dotazione).	€ 64,00
NAL600		Adattatori RJ45 per dispositivo di comando lettore chiave RFID NLP600SL. Adattatori disponibili per ogni serie elettrica	Su richiesta
NCP10		Chiave elettronica RFID pre-codificata. Codice ad alta sicurezza non duplicabile	€ 13,00
NCP10/10		Confezione 10 pezzi. Chiave elettronica RFID pre-codificata. Codice ad alta sicurezza non duplicabile.	€ 120,00
NCP11		Chiave elettronica RFID pre-codificata. Codice ad alta sicurezza non duplicabile	€ 17,00
NCP11/10		Confezione 10 pezzi. Chiave elettronica RFID pre-codificata. Codice ad alta sicurezza non duplicabile.	€ 160,00
BADGENXT		Badge elettronico RFID pre-codificato. Codice ad alta sicurezza non duplicabile	€ 19,00

MODULI DI ESPANSIONE INGRESSI			
NESRTX-2		Modulo seriale espansione ingressi. Il modulo è dotato di uno slot plug-in per il collegamento di un modulo di espansione wireless, radio bidirezionale. Contenitore super compatto con aggancio per barra DIN. 1 ingresso per rivelatori convenzionali. Cablaggio NC o doppio bilanciamento. Specializzabile come Furto, Chiave, Rapina, 24H. Filtro ingresso programmabile per rivelatori inerziali e contaimpulsi. 1 uscita liberamente programmabile. Dimensioni (LxAxP) 55 x 90 x 33mm.	€ 60,00
NES450 P04		Modulo seriale espansione ingressi. Contenitore super compatto con aggancio per barra DIN. 8 ingressi per rivelatori convenzionali. Cablaggio NC o doppio bilanciamento. Specializzabili come Furto, Chiave, Rapina, 24H. Filtro ingresso programmabile per rivelatori inerziali e contaimpulsi. 1 uscita liberamente programmabile. Gestione di 2 livelli di bilanciamento (10K/1K). Dimensioni (LxAxP) 55 x 90 x 33mm.	€ 120,00
NES450 S		Scheda seriale espansione ingressi. 8 ingressi per rivelatori convenzionali. Cablaggio NC o doppio bilanciamento. Specializzabili come Furto, Chiave, Rapina, 24H. Filtro ingresso programmabile per rivelatori inerziali e contaimpulsi. Gestione di 2 livelli di bilanciamento (10K/1K). 1 uscita liberamente programmabile. Dimensioni (LxA) 50 x 88mm.	€ 100,00
NES550 S		Modulo seriale espansione ingressi. Il modulo è dotato di uno slot plug-in per il collegamento di un modulo di espansione wireless, radio bidirezionale. 8 ingressi per rivelatori convenzionali. Cablaggio NC o doppio bilanciamento. Specializzabili come Furto, Chiave, Rapina, 24H. Filtro ingresso programmabile per rivelatori inerziali e contaimpulsi. 3 ingressi Tecnici. 5 uscite liberamente programmabili.	€ 115,00
NES550AL P80		Gruppo di alimentazione supervisionato collegamento su Bus 485, con modulo seriale di espansione ingressi. Il gruppo è dotato di uno slot plug-in per il collegamento di un modulo di espansione wireless, radio bidirezionale. 8 ingressi per rivelatori convenzionali. Cablaggio NC o doppio bilanciamento. Specializzabili come Furto, Chiave, Rapina, 24H. Filtro ingresso programmabile per rivelatori inerziali e contaimpulsi. 5 uscite liberamente programmabili. Alimentatore switching 1.7A. Alloggiamento per batteria 7Ah. Armadio in ABS. Dimensioni (LxAxP) 230 x 350 x 70mm.	€ 289,00
NES550AL L60		Gruppo di alimentazione supervisionato collegamento su Bus 485, con modulo seriale di espansione ingressi. Il gruppo è dotato di uno slot plug-in per il collegamento di un modulo di espansione wireless, radio bidirezionale. 8 ingressi per rivelatori convenzionali. Cablaggio NC o doppio bilanciamento. Specializzabili come Furto, Chiave, Rapina, 24H. Filtro ingresso programmabile per rivelatori inerziali e contaimpulsi. 5 uscite liberamente programmabili. Alimentatore switching 4A. Alloggiamento per batteria 18Ah. Armadio in Acciaio. Dimensioni (LxAxP) 325 x 330 x 85mm.	€ 360,00

MODULI DI ESPANSIONE USCITE E DOMOTICA			
NER250W		Espansione uscita radio, 2 uscite liberamente programmabili. Alimentazione esterna 12V. Contenitore super compatto con aggancio per barra DIN. Dimensioni (LxAxP) 55 x 90 x 33mm.	€ 150,00
NEU400		Modulo seriale espansione uscite. Contenitore super compatto con aggancio per barra DIN. 5 uscite liberamente programmabile. Ingresso di protezione 24H. Dimensioni (LxAxP) 55 x 90 x 33mm.	€ 75,00
NES200DT		Modulo seriale BUS 485 DOMOTICA TAPPARELLE o LUCI . controllo da locale o remoto 2 ingressi per rivelatori convenzionali. NC /VELOCE . Filtro ingresso programmabile per rivelatori inerziali e contaimpulsi. 2 ingressi per pulsanti locali di Salita e Discesa programmabile: uomo presente temporizzata, 2 uscite rele 10A 230V con protezione per pilotare direttamente motori tapparelle o luci con interblocco o senza. Dimensioni (LxAxP) 70 x 90 x 33mm.	€ 140,00
NES200DD		Modulo seriale espansione DOMOTICA DIMMER. Controllo da locale o remoto. 4 ingressi per pulsanti locali. 2 uscite 0/10 per pilotare alimentatori Dimmer. Contenitore con aggancio per barra DIN. Dimensioni (LxAxP) 70 x 90 x 33mm	€ 140,00
NCC200TU		Sensore controllo clima connesso alla centrale tramite BUS 485 controlla la temperature e l'umidità del ambiente. Uscita di comando rele integrata. Modulo con aggancio universale RJ45	Su richiesta
NER230-2		Modulo attuatore per utenze elettriche 230V AC. Dotato di 2 ingressi di comando indipendenti per 2 uscite di attuazione relè con scambio libero. Contenitore super compatto con aggancio per barra DIN. Dimensioni (LxAxP) 55 x 90 x 33mm.	€ 64,00
NER02T		Modulo temporizzatore per usi di automazione domotica asservita al sistema antifurto. Il modulo dispone di 2 ingressi di attivazione che pilotano lo stato di 4 uscite programmabili. Molteplici possibilità di programmazione. Contenitore super compatto con aggancio per barra DIN. Dimensioni (LxAxP) 55 x 90 x 33mm.	€ 150,00

MODULI BASE DI TELECOMUNICAZIONE			
NMC P15		Modulo base di telecomunicazione, collegamento su linea seriale, il modulo è dotato di uno slot plug-in per il collegamento di un modulo di telecomunicazione cellulare NCD120G o MOD 4G-LTE. Contenitore in ABS, colore bianco. Dimensioni (LxAxP) 135 x 215 x 63mm.	€ 190,00
NMC-LAN P15		Modulo base di telecomunicazione con interfaccia LAN, collegamento su linea seriale, il modulo è dotato di uno slot plug-in per il collegamento di un modulo di telecomunicazione cellulare NCD120G o MOD 4G-LTE. Contenitore in ABS, colore bianco. Dimensioni (LxAxP) 135 x 215 x 63mm.	€ 240,00
NMC-LAN P30		Modulo base di telecomunicazione autoalimentato con interfaccia LAN, collegamento su linea seriale, il modulo è dotato di uno slot plug-in per il collegamento di un modulo di telecomunicazione cellulare NCD120G o MOD 4G-LTE. Alimentatore switching 1,7A. Alloggiamento per batteria 2Ah. Contenitore in ABS, colore bianco. Dimensioni (LxAxP) 325 x 350 x 85mm.	€ 300,00
NMC-LAN P06		Modulo di telecomunicazione con interfaccia Lan, integra il vettore di comunicazione IP. Collegamento su linea seriale. Il modulo aumenta la dotazione telematica dei Sistemi LINK4.0 . Il vettore IP integrato tramite l'applicazione Link Cloud oltre a trasmettere notifiche Push che informano l'utenza sugli stati funzionali del sistema supporta la video verifica. L'applicazione è in grado di gestire la visualizzazione di clip video dell'evento di allarme che contengono la registrazione di 30sec precedenti e 10sec successivi all'evento. L'applicazione gestisce la visualizzazione contemporanea della clip registrata e la ripresa in tempo reale. Un comando dell'applicazione consente di scegliere per quale delle due immagini massimizzare la dimensione. Contenitore super compatto con aggancio per barra DIN. Contenitore in ABS. Colore grigio. Dimensioni (LxAxP) 74 x 99 x 38mm.	€ 150,00
NMC-LAN S		Scheda modulo di telecomunicazione con interfaccia Lan. Stesse caratteristiche del modulo NCM-LAN P06 ma senza contenitore. Dimensioni (LxA) 68 x 88mm.	€ 130,00

SCHEDA GESTIONE NEBBIOGENO			
NEXTFOG 485		Scheda di interfaccia per la gestione di sistemi nebbiogeni: NEXTFOG 200, NEXTFOG 400, NEXTFOG 500 e NEXTFOG 600. Collegamento tra Sistemi LINK4.0 e Sistemi nebbiogeni linea seriale RS485. I Sistemi LINK4.0 consentono la programmazione e il controllo del Sistema nebbiogeno. Lo sparo del Sistema nebbiogeno può essere gestito da remoto tramite l'App LinkCloud.	€ 120,00

ACCESSORI			
NTC42 WI-FI		Network Camera Wi-Fi. SENSORE CMOS progressivo 4 Megapixel (2688x1520).. Codifica H.264., H265. Angolo di visione H92°. Illuminatore IR 10m. Supporto cloud Easy4ip. Memoria micro SD opzionale 128 GB. Ingresso di allarme. Alimentazione 12V DC.	€ 190,00
NER01		Scheda relè supplementare. 1 uscita relè contatti in scambio libero. Comando positivo o negativo.	€ 19,00
NER02		Scheda relè supplementare. 2 uscite relè contatti in scambio libero. Comando indipendente con tensione positiva.	€ 30,00
NER04		Scheda relè supplementare. 4 uscite relè contatti in scambio libero. Comando indipendente con tensione positiva.	€ 40,00
NCE01		Chiave elettromeccanica di emergenza per ON/OFF impianto	€ 16,00
MICRO ANTISTRAPPO		Protezione antistrappo per armadio centrale conforme EN 50131	€ 16,00
NKR50-1K		Kit resistenze da 1K per bilanciamento ingressi per centrali LINK4.0 . Confezione 50pz.	€ 6,50
ANT GSM 2dB 3M		Antenna GSM. Fattore di guadagno 2dB. Con staffa di fissaggio. Cavo di collegamento L300cm.	€ 52,00
ANT GSM 5dB 5M		Antenna GSM. Fattore di guadagno 5dB. Con staffa di fissaggio. Cavo di collegamento L500cm.	€ 181,00
NCVGSM		Cavo adattatore per antenne ANT GSM 2dB e ANT GSM 5dB	€ 19,00
NCV G00-013-B		Cavo di prolunga per antenna GSM, lunghezza 10m, colore cavo bianco.	€ 45,00
ANT433 30		Antenna esterna per MODRTX. Cavo di collegamento L30cm	€ 22,00
ANT433 S	Antenna esterna per MODRTX. Staffa di fissaggio in dotazione. Cavo di collegamento L150cm.	€ 27,00	

RICETRASMETTITORI WIRELESS			
MODRTX		Modulo di espansione wireless, radio bidirezionale. Montaggio plug-in su scheda centrale. Per gli allestimenti in armadio metallico è necessario abbinare una antenna a stilo ANT 433.	€ 150,00
NRP280		Ricetrasmittitore ripetitore ponte radio, riceve localmente i codici trasmessi da rivelatori e radiocomandi e li trasmette verso la centrale di ricezione/gestione. Il ricetrasmittitore può gestire fino a 32 codici. Portata radio 100m. Alimentatore switching 1,7A. Alloggiamento batteria 2Ah. Contenitore in ABS. Colore bianco. Dimensioni (LxAxP) 215 x 200 x 63mm.	€ 300,00

RADIOCOMANDI E TASTIERE WIRELESS			
NRC580A NRC580B		Radiocomando monodirezionale. 4 canali o 8 canali utilizzando i tasti doppia funzione. Il radiocomando può gestire: Programmi, Ingressi e uscite. Batteria Alcalina NRBCR2032 a corredo. Colori bianco o antracite.	€ 70,00
NRC550A BIDI NRC550B BIDI		Radiocomando bidirezionale. 3 canali. tasto di interrogazione stato comandi. Il radiocomando può gestire: Programmi, Ingressi e uscite. Batteria Litio NRBCR2032 a corredo. Colori bianco o antracite.	€ 88,00
NTS18RTX/A NTS18RTX/B		Tastiera di gestione radio bidirezionale. Organi di visualizzazione: Leds. Due batterie Litio NRB036 a corredo. Contenitore ABS. Colori disponibili bianco o antracite. Dimensioni (LxAxP) 132 x 122 x 35mm.	€ 200,00

RIVELATORI WIRELESS			
NCR70TXB NCR70TXM		Rivelatore contatto magnetico radio. Contatto magnetico interno, 1 ingressi per dispositivi esterni contatto magnetico e/o contaimpulsivi. Singolo o doppio codice di allarme. Batteria Litio NRB036 a corredo. Colori bianco o marrone.	€ 70,00
NCR28TXB NCR28TXM		Rivelatore contatto magnetico radio. Contatto magnetico interno, 2 ingressi per dispositivi esterni contatto magnetico e/o contaimpulsivi. Singolo o doppio codice di allarme. Batteria Litio NRB036 a corredo. Colori bianco o marrone.	€ 88,00
NCR28TXBI NCR28TXMI		Rivelatore contatto magnetico stesse caratteristiche del modello NCR28TX con in più rivelatore inerziale integrato. Batteria Litio NRB036 a corredo. Colori bianco o marrone.	€ 99,00
NCR80TXB NCR80TXM		Rivelatore contatto magnetico radio. Contatto magnetico interno, 2 ingressi per dispositivi esterni contatto magnetico e/o contaimpulsivi. Singolo o doppio codice di allarme. Batteria Litio NRB036 a corredo. Colori bianco o marrone.	€ 88,00
NCR80TXBI NCR80TXMI		Rivelatore contatto magnetico stesse caratteristiche del modello NCR80TX con in più rivelatore inerziale integrato. Batteria Litio NRB036 a corredo. Colori bianco o marrone.	€ 99,00
NIR200TX		Rivelatore radio infrarosso passivo per la protezione volumetrica di interni. Zone sensibili 18 su 4 piani. Portata 12m. Snodo in dotazione. Batteria Litio NRB036_14500 a corredo. Colore bianco.	€ 115,00
NIM200TX		Rivelatore radio doppia tecnologia infrarosso passivo più microonda, per la protezione volumetrica di interni. Logica di rivelazione AND. Zone sensibili infrarosso 18 su 4 piani. Portata 12m. Snodo in dotazione. Batteria Litio NRB036_14500 a corredo. Colore bianco.	€ 180,00
NIM28TX/B NIM28TX/M		Rivelatore radio doppia tecnologia infrarosso passivo più microonda, per la protezione perimetrale ad effetto tenda di porte e finestre. Ambito di utilizzo in interni. Logica di rivelazione AND. Portata 3m. Batteria Litio NRB28 a corredo. Colori bianco o marrone.	€ 150,00
NIM503TX		Rivelatore doppia tecnologia: infrarosso passivo più microonda, per protezione volumetrica di esterni. Funzione Antimasking. Pet-immunity fino 10Kg). Compensazione automatica della temperatura. Logica di rivelazione AND. Portata 10 m. Staffa di installazione a L e tettuccio inclusi. Snodo opzionale NSN503, orientamento: 180° Oriz. 30° Vert. Colore bianco. Batteria Litio NRB40 a corredo	€ 340,00

SIRENE WIRELESS BIDIREZIONALI - SERIE 100			
NSE100RTX		Sirena radio bidirezionale, autoalimentata autoprotetta per esterni. Potenza acustica 101dB a 1m. Autoprotetta da rimozione e apertura. Base in ABS, calotta in policarbonato, Lampeggiante Led. Segnalazione ON/OFF (colore catadiottro a richiesta). Batteria Litio NRB13 a corredo. Calotta bianca. Dimensioni (LxAxP) 213 x 288 x 80mm.	€ 295,00
NSE100RTX E		Stesse caratteristiche del modello NSE100RTX. Alimentazione Batteria Alcalina - NRBMN 7,5V a corredo.	€ 275,00
NSE100RTX 230		Stesse caratteristiche del modello NSE100RTX. Alimentazione 230V AC. Alimentatore integrato 1.4A. Alloggiamento batteria 12V-2Ah	€ 295,00

UNICase

L'iconico case NEXTtec

Connubio di semplicità ed eleganza, il robusto rivestimento **UNICase** avvolge con un raffinato design l'innovativo e tecnologico sistema della sirena.

Spiccano i **LED RGB** accuratamente incastonati nel case e visibili in trasparenza dall'originale catadiottro. Sia calotta che catadiottro dispongono di differenti colori per una maggior personalizzazione.



COLORI

CATADIOTTRO

- Arancio
- Grigio fumè
- Blu

CALOTTA

- Bianco
- Nero (su richiesta)



SISTEMI SPECIALI E ACCESSORI

Sistema Compact

**Sistema
Compact**



Sistema NSE100 EVAC

**Sistema
NSE100 EVAC**



Sistema NCPS80

**Sistema
NCPS80**



Sirena NSI100 VOC

**Sirena
NSI100 VOC**



Sistema COMPACT G



Sistemi di sicurezza ALL IN ONE.

Tutte le funzioni principali di un sistema di sicurezza integrate in una sola unità:

Centrale di controllo, organi di segnalazione ottico-acustici, dispositivo di telecomunicazione GSM, alimentatore e batteria.

Dispositivi periferici wireless fino a 8 radiocomandi e 16 rilevatori suddivisi in 2 zone di controllo.

APP di gestione per smartphone.

2
WIRE
INPUTS

16
WIRELESS
INPUTS

2
OUTPUTS

2
PROGRAMS

8
WIRELESS
KEYS

2G

MANAGEMENT
APP

ACUSTIC
POWER
103dB(A)
@1m

SELF
POWER

UNITÀ DI CONTROLLO

COMPACT2 G 102 RTX		Centrale compatta GSM con sirena integrata e dispositivo di gestione radiocomando NRC550 BIDI incluso. Campo di utilizzo esterni. 2 aree di parzializzazione, 2 ingressi filari, può gestire fino a 16 rilevatori wireless 8 per zona. Ricevitore FM. Trasmettitore radio integrato per la gestione di sistemi bidirezionali. Programmazione tramite l'app LinkCloud. Invio SMS in chiaro ingresso per ingresso e per tutte le anomalie. Potenza acustica 103dB a 1m. Autoprotetta da rimozione e apertura. Base in ABS, calotta in policarbonato. Lampeggiante LED ad alta intensità. Segnalazione stato impianto. Alimentatore integrato 1,4A. Alloggiamento per batteria 2Ah. Calotta di colore bianco. Catadiottro di segnalazione grigio. Dimensioni (LxAxP) 213 x 288 x 80mm.	€ 527,00
COMPACT2 102 RTX		Centrale compatta con sirena integrata e dispositivo di gestione radiocomando NRC550 BIDI incluso. Campo di utilizzo esterni. 2 aree di parzializzazione, 2 ingressi filari, può gestire fino a 16 rilevatori wireless 8 per zona. Ricevitore FM. Trasmettitore radio integrato per la gestione di sistemi bidirezionali. Potenza acustica 103dB a 1m. Autoprotetta da rimozione e apertura. Base in ABS, calotta in policarbonato. Lampeggiante LED ad alta intensità. Segnalazione stato impianto. Alimentatore integrato 1,4A. Alloggiamento per batteria 2Ah. Calotta di colore bianco. Catadiottro di segnalazione grigio. Dimensioni (LxAxP) 213 x 288 x 80mm.	€ 463,00

ACCESSORI

NSPS100		Base in acciaio per montaggio centrale COMPACT, la base dispone di 2 zanche di fissaggio per ponteggio.	€ 55,00
NCS10/Z		Base in acciaio con 1 zanca per sensori da esterno NIR3X3 e .NIR500. Da ancorare ai ponteggi.	€ 37,00
NCS20/Z		Base in acciaio con 1 zanca per sensore da esterno NIM89. Da ancorare ai ponteggi.	€ 47,00

RIVELATORI WIRELESS

NIR3X3A-TX		Rivelatore radio infrarosso passivo con protezione antimascheramento. Dotato di tre teste di rivelazione con doppio infrarosso. Due teste per la protezione laterale, destra e sinistra, con doppio fascio di copertura, portata 2x12m, 10° di apertura. Una testa per la protezione volumetrica frontale, con due piani di rivelazione, portata 5m, 180° di apertura. Rivelatore per la protezione perimetrale di esterni (a ridosso dell'edificio). Compensazione automatica della temperatura. Logica di rivelazione AND indipendente per ogni testa di rivelazione. Batterie Litio a corredo. Colore bianco.	€ 390,00
NIR500-TX		Rivelatore radio infrarosso passivo. Dotato di due teste di rivelazione, con doppio infrarosso passivo. Copertura protezione volumetrica, due piani di rivelazione sovrapposti, portata 12m, 100° di apertura. Rivelatore per la protezione volumetrica di esterni (a ridosso dell'edificio). Compensazione automatica della temperatura. Logica di rivelazione AND. Batterie Litio a corredo. Colore bianco.	€ 264,00
NIR500A-TX		Caratteristiche uguali al modello NIR500-TX, con in più protezione antimascheramento.	€ 323,00

RADIOCOMANDI E TASTIERE WIRELESS

NRC580A NRC580B		Radiocomando monodirezionale. 4 canali o 8 canali utilizzando i tasti doppia funzione. Il radiocomando può gestire: Programmi, Ingressi e uscite. Batteria Alcalina NRBCR2032 a corredo. Colori bianco o antracite.	€ 70,00
NRC550A BIDI NRC550B BIDI		Radiocomando bidirezionale. 3 canali. tasto di interrogazione stato comandi. Il radiocomando può gestire: Programmi, Ingressi e uscite. Batteria Litio NRBCR2032 a corredo. Colori bianco o antracite.	€ 88,00

Sistema evacuazione NSE100 EVAC —



Sistema autonomo di allarme acustico, ad attivazione manuale per la segnalazione di evacuazione locali. Adatto per segnalare in modo tempestivo un allarme incendio o un pericolo generico. Il sistema può essere composto da una o più unità di controllo e segnalazione allarme autoalimentate. A ogni unità è possibile collegare un pulsante di allarme manuale, le unità sono collegate tra di loro tramite linea seriale RS485. Il sistema può essere supervisionato da una tastiera remota con cui è possibile programmare e gestire il funzionamento del sistema. Il sistema in configurazione Single, è composto da una singola unità di controllo e segnalazione, può gestire le segnalazioni di Preallarme e Allarme. Il sistema in configurazione Multipoint, è composto da più unità di controllo e segnalazione fino ad un massimo di 8, gestisce le segnalazioni di Preallarme, Allarme e Propagazione.

WARNING ALARM

1 PREALARM INPUT

1 ALARM INPUT

1 PREALARM OUTPUT

1 ALARM OUTPUT

ACUSTIC POWER 107dB(A) @1m

SELF POWER

UNITÀ DI CONTROLLO

NSE100 EVAC		Unità di controllo e segnalazione. Ingressi: ingresso di preallarme, ingresso di allarme. Potenza acustica 103dB a 1m. Base in ABS, calotta in policarbonato. Lampeggiante LED ad alta intensità per la segnalazione degli stati funzionali dell'unità, segnala gli stati: Attivo, Allarme, Preallarme, Propagazione e Guasto. Alimentatore integrato 1,4A. Alloggiamento per batteria 12V-2Ah. Calotta di colore rosso. Catadiottro di segnalazione arancione. Dimensioni (LxAxP) 213 x 288 x 80mm.	€ 332,00
-------------	---	--	----------

PULSANTE DI ATTUAZIONE

NPR01		Pulsante di allarme per sistema NSE100 EVAC. Ripristino pulsante manuale tramite chiave in dotazione. Contenitore ASA. Colore rosso.	€ 37,00
-------	---	--	---------

ACCESSORI

NER01		Scheda relè supplementare. 1 uscita relè contatti in scambio libero. Comando positivo o negativo.	€ 19,00
NER02		Scheda relè supplementare. 2 uscite relè contatti in scambio libero. Comando indipendente con tensione positiva.	€ 30,00
NER04		Scheda relè supplementare. 4 uscite relè contatti in scambio libero. Comando indipendente con tensione positiva.	€ 40,00

Sistema controllo porte NCPS80



Sistema per il controllo porte di sicurezza. Il sistema può essere composto da una o più unità di controllo e segnalazione allarme autoalimentate, ognuna delle quali esercita il controllo di una porta di sicurezza. All'unità di controllo e segnalazione è possibile collegare, uno o due dispositivi di attivazione che esercitano il controllo locale della porta. Gestione di 64 codici chiave. Il sistema può essere composto da 1 fino ad un massimo di 8 unità di controllo e segnalazione, può essere supervisionato da una tastiera remota con cui è possibile gestire, in modo indipendente l'attivazione e la disattivazione di ogni singola unità di controllo e segnalazione.



UNITÀ DI CONTROLLO

NCPS80		Unità di controllo per porta di sicurezza. Ingressi: ingresso di controllo, ingresso 24H. Potenza acustica 103dB a 1m. Gestione di 64 codici chiave. Autoprotetta da rimozione e apertura. Base in ABS, calotta in policarbonato. Lampeggiante LED ad alta intensità per la segnalazione degli stati funzionali dell'unità, segnala gli stati: attivato, allarme e guasto. Alimentatore integrato 1,4A. Alloggiamento per batteria 12V-2Ah. Calotta di colore bianco. Catadiottro di segnalazione blu. Dimensioni (LxAxP) 213 x 288 x 80mm.	€ 264,00
--------	--	---	----------

TASTIERE

NTS22/A NTS22/B		Tastiera di controllo e gestione per sistema di controllo porte di sicurezza NCP80. La tastiera può gestire il controllo di 8 unità NCP80. Organo di visualizzazione: display 2x16. Contenitore ABS. Colori disponibili bianco o antracite. Dimensioni (LxAxP) 132 x 122 x 35mm.	€ 155,00
--------------------	--	--	----------

ESPANSIONE USCITE

NEU040C		Modulo di espansione 4 uscite open-collectors. Innesto diretto su scheda centrale NCPS80.	€ 32,00
---------	--	---	---------

ATTIVATORI E ACCESSORI

NLP31		Core dispositivo di comando, lettore chiave RFID. Modulo con aggancio universale RJ45 compatibile con ogni serie elettrica tramite specifici adattatori. Contenitore ABS. Colore nero. Al dispositivo di comando è necessario abbinare l'adattatore NAL600 (non in dotazione).	€ 64,00
NAL600		Adattatori RJ45 per dispositivo di comando lettore chiave RFID NLP600SL. Adattatori disponibili per ogni serie elettrica	Su richiesta
NCP10		Chiave elettronica RFID pre-codificata. Codice ad alta sicurezza non duplicabile	€ 13,00
NCP10/10		Confezione 10 pezzi. Chiave elettronica RFID pre-codificata. Codice ad alta sicurezza non duplicabile.	€ 110,00
NCP11		Chiave elettronica RFID pre-codificata. Codice ad alta sicurezza non duplicabile	€ 17,00
NCP11/10		Confezione 10 pezzi. Chiave elettronica RFID pre-codificata. Codice ad alta sicurezza non duplicabile.	€ 150,00
BADGENXT		Badge elettronico RFID pre-codificato. Codice ad alta sicurezza non duplicabile	€ 19,00
NLC21/A NLC21/B		Dispositivo di comando per , lettore chiave elettronica NCP20. Modulo compatibile con serie elettrica Ticino Magic. Contenitore ABS. Colori disponibili bianco o antracite.	€ 64,00
NCP20		Chiave elettronica a contatto per lettore chiave NLC20. Chiave non codificata, codice programmabile da centrale NCPS80.	€ 27,00

Dispositivi di notifica telefonica



Combinatori telefonici multifunzionali con di vettori di comunicazione PSTN, GSM GPRS 2G o GSM LTE 4G . Segnalano gli stati funzionali dei sistemi antifurto tramite i protocolli di comunicazione: Vocale, SMS, Contact ID.

I protocolli di comunicazione consentono di gestire l'invio di segnalazioni di allarme verso utenze di telefonia fissa e mobile e verso i centri di ricezione automatica di allarmi gestiti da istituti di vigilanza.

Con i combinatori GSM è possibile interagire, tramite messaggi SMS con i quali, si possono impartire comandi e ricevere notifiche di conferma di esecuzione del comando impartito.

I combinatori sono dotati di più canali di allarme, la notifica degli allarmi può essere ritardata e auto resettata nel caso di autoripristino della normale condizione di funzionamento dell'utenza monitorata. Icone illustrative riferite al modello NCT35GPA

2G
GPRS

PSTN

5
CHANNELS

VOICE

SMS

POWER
SUPPLY
1,7A

COMBINATORE TELEFONICO GSM 4G-LTE			
NCT40G P12		Combinatore telefonico, vettori di comunicazione GSM LTE 4G. 4 canali di allarme ritardabili. Protocolli di comunicazione Vocale, SMS e Contact ID. Il vettore LTE garantisce la massima velocità di comunicazione verso gli istituti di vigilanza. Rubrica telefonica fino a 16 recapiti telefonici liberamente associabili ai canali di allarme. Numeri per gestione funzioni complementari: Gestore, Test, Credito. Due uscite telecomandabili con messaggi SMS. Contenitore ABS. Colore bianco. Dimensioni (LxAxP) 132 x 122 x 35mm.	€ 299,00

COMBINATORI TELEFONICI GSM/PSTN			
NCT26G P12		Combinatore telefonico, vettore di comunicazione GSM. 4 canali di allarme ritardabili. Rubrica telefonica fino a 16 recapiti telefonici liberamente associabili ai canali di allarme. Numeri per gestione funzioni complementari: Gestore, Test, Credito. Due uscite telecomandabili con messaggi SMS. Contenitore ABS. Colore bianco. Dimensioni (LxAxP) 132 x 122 x 35mm.	€ 250,00
NCT35G P30		Combinatore telefonico, vettore di comunicazione GSM. 5 canali di allarme ritardabili. Rubrica telefonica fino a 16 recapiti telefonici liberamente associabili ai canali di allarme. Numeri per gestione funzioni complementari: Gestore, Test, Credito. Tre uscite telecomandabili con messaggi SMS. Funzione loop telefonico di autoprotezione antijamming. Alloggiamento per batteria 2Ah. Contenitore ABS P30. Colore bianco. Dimensioni (LxAxP) 215 x 200 x 63mm.	€ 310,00
NCT35GA P30		Combinatore telefonico autoalimentato, stesse caratteristiche del modello NCT35G P30 con alimentatore integrato switching da 1,7A. Alloggiamento per batteria 2Ah.	€ 353,00
NCT35GP P30		Combinatore telefonico, doppio vettore di comunicazione PSTN e GSM. 5 canali di allarme ritardabili. Rubrica telefonica fino a 16 recapiti telefonici liberamente associabili ai canali di allarme. Numeri per gestione funzioni complementari: Gestore, Test, Credito. Tre uscite telecomandabili con messaggi SMS. Funzione loop telefonico di autoprotezione antijamming. Contenitore ABS P30. Alloggiamento per batteria 2Ah. Colore bianco. Dimensioni (LxAxP) 215 x 200 x 63mm.	€ 406,00
NCT35GPA P30		Combinatore telefonico autoalimentato, stesse caratteristiche del modello NCT35GP P30 con alimentatore integrato switching da 1,7A. Alloggiamento per batteria 2Ah.	€ 449,00

COMBINATORI TELEFONICI PSTN			
NCT35P P30		Combinatore telefonico, vettore di comunicazione PSTN. 5 canali di allarme ritardabili. Rubrica telefonica fino a 16 recapiti telefonici liberamente associabili ai canali di allarme. Numero Test. Due uscite telecomandabili. Alloggiamento per batteria 2Ah. Contenitore ABS P30. Colore bianco. Dimensioni (LxAxP) 215 x 200 x 63mm..	€ 256,00
NCT35PA P30		Combinatore telefonico autoalimentato, stesse caratteristiche del modello NCT35P P30 con alimentatore integrato switching da 1,7A. Alloggiamento per batteria 2Ah.	€ 336,00

ACCESSORI			
NIT04GSM		Interfaccia di linea telefonica, simula la linea di comunicazione PSTN e converte la comunicazione su rete mobile GSM. Ideale per consentire l'utilizzo della rete telefonica mobile ad apparati telefonici PSTN come telefoni e combinatori telefonici.	€ 320,00
NMC24		Modulo convertitore di tensione steep-down. Trasforma una tensione di alimentazione di 24VDC in una tensione di 12VDC, adatta per l'alimentazione dei combinatori telefonici.	€ 54,00

Sirene notifica acustica



I dispositivi di notifica acustica prodotti da NEXTtec, sono frutto di una grande esperienza maturata attraverso la realizzazione di dispositivi che hanno di volta in volta introdotto sul mercato modelli con caratteristiche sempre innovative e peculiari, che hanno sempre stimolato e creato tendenza, nell'uso dei materiali, nel design e soprattutto nelle caratteristiche prestazionali, spesso imitate, ma mai concettualmente superate. L'ultima espressione dell'anello più emblematico di un sistema di sicurezza è la nuova NSE100, sintesi di, raffinato design, semplicità installativa e superiore versatilità funzionale. Icone illustrative riferite al modello NSE100.



SIRENE PER ESTERNI - SERIE 100

NSE100 NSE102 NSE104		La sirena NSE100 è un avvisatore ottico-acustico autoalimentato per esterni. Potenza acustica 103dB a 1m. Due ingressi di comando indipendenti: Allarme e Preallarme. Autoprotetta da rimozione e apertura. Scudo interno di protezione avvolgente in acciaio zincato e verniciato. Base in ABS, calotta in policarbonato. Lampeggianti LED ad alta intensità. LED programmabili dedicati alle segnalazioni multifunzionali. La sirena grazie alla sua versatilità di collegamento e programmazione, può essere utilizzata in abbinamento ad ogni tipo di centrale. Alloggiamento batteria 12V-2Ah. Calotta di colore bianco. Catadiottro di segnalazione disponibile con varie colorazioni: arancione, fumè, blu. Dimensioni (LxAxP) 213 x 288 x 80mm.	€ 135,00
NSE100S NSE102S NSE104S		Sirena autoalimentata per esterni. Caratteristiche uguali a NSE100., con rivelatore di schiuma integrato.	€ 159,00

SIRENE PER ESTERNI - SERIE 50

NSE50		La sirena NSE50 è un avvisatore ottico-acustico autoalimentato per esterni. Potenza acustica 103dB a 1m. Autoprotetta da rimozione e apertura. Base in ABS, calotta in policarbonato. Lampeggiante LED ad alta densità. Alloggiamento batteria 12V-2Ah. Calotta di colore bianco. Catadiottro di segnalazione arancione. Dimensioni (LxAxP) 213 x 288 x 80mm.	€ 110,00
-------	--	---	----------

SIRENE PER INTERNI

NSI15		Sirena piezoelettrica da interno, ABS.	€ 30,00
NSI25		Sirena magnetodinamica da interno, 2 suoni, ABS, autoprotetta da apertura.	€ 53,00

ACCESSORI

NGS100		Scudo interno di protezione. Completa difesa avvolgente degli organi della sirena in acciaio zincato e verniciato. Accessorio per sirene serie NSE100.	€ 21,00
NGS100S		Scudo interno di protezione con rivelatore di schiuma integrato. Completa difesa avvolgente degli organi della sirena in acciaio zincato e verniciato. Accessorio per sirene serie NSE100.	€ 43,00
NSA20		Modulo rivelatore anti-avvicinamento, per la protezione di sirene per esterni. Rivelatore capacitivo di protezione della calotta esterna della sirena, completa difesa avvolgente sensibile all'avvicinamento e al contatto. Modulo alloggiabile all'interno della sirena, uscita di segnalazione relè NC.	€ 70,00
NMC24		Modulo convertitore di tensione steep-down. Trasforma una tensione di alimentazione di 24VDC in una tensione di 12VDC, adatta per l'alimentazione delle sirene filari autoalimentate serie: NSE100.	€ 54,00

Sirene notifica acustica e vocale



NEXTEC da la voce alla robusta Sirena NSE100, che si distingue non solo per il raffinato design: grazie alla possibilità di registrare messaggi vocali personalizzabili, per notificare la presenza della protezione attiva e il comando di allontanamento o evacuazione, diventa un dispositivo di sicurezza unico nel suo genere. La sirena NSE100VOC è un avvisatore ottico-acustico e vocale autoalimentato per esterni.

Il moderno design del contenitore è fatto da una base in ABS e da un coperchio in policarbonato. All'interno un robusto scudo metallico protegge il circuito, la batteria e la tromba.



SIRENE VOCALI PER ESTERNI - SERIE 100

<p>NSE100 VOC NSE102 VOC NSE104 VOC</p>		<p>La sirena NSE100VOC è un avvisatore ottico-acustico e vocale autoalimentato per esterni. Potenza acustica 103dB a 1m. Due ingressi di comando indipendenti: Allarme e Preallarme. Gestione di 4 messaggi vocali preregistrati, i messaggi possono essere modificati con l'accessorio NES100 MIC.</p> <p>Segnalazioni di allarme programmabili: solo acustica, solo vocale, acustica e vocale. Autoprotetta da rimozione e apertura. Base in ABS, calotta in policarbonato. Lampeggiante LED ad alta intensità. LED programmabili dedicati alle segnalazioni multifunzionali. La sirena grazie alla sua versatilità di collegamento e programmazione, può essere utilizzata in abbinamento ad ogni tipo di centrale. Alloggiamento batteria 12V-2Ah. Calotta di colore bianco. Catadiottro di segnalazione disponibile con varie colorazioni: arancione, fumè, blu. Dimensioni (LxAxP) 213 x 288 x 80mm.</p>	<p>€ 260,00</p>
<p>NSE100S VOC NSE102S VOC NSE104S VOC</p>		<p>Sirena autoalimentata per esterni. Caratteristiche uguali a NSE100 VOC. Con scudo interno di protezione avvolgente in acciaio zincato e verniciato con rivelatore di schiuma integrato.</p>	<p>€ 283,00</p>

SIRENE VOCALI PER ESTERNI- SERIE 100 CON ALIMENTAZIONE 230V

<p>NSE100 VOC/230</p>		<p>Stesse caratteristiche del modello NSE100 VOC. Con alimentazione autonoma locale 230V AC. Alimentatore integrato 1.4A. Alloggiamento batteria 12V-2Ah</p>	<p>€ 360,00</p>
<p>NER250W</p>		<p>Espansione uscita radio, 2 uscite liberamente programmabili. Alimentazione esterna 12V. Contenitore super compatto con aggancio per barra DIN. Dimensioni (LxAxP) 55 x 90 x 33mm.</p>	<p>€ 150,00</p>

SIRENE VOCALI PER INTENI

<p>NSI 50 VOC</p>		<p>La sirena NSI 50 VOC è un avvisatore magneto dinamico acustico e vocale per interni. Potenza acustica 101dB a 1m. Due ingressi di comando indipendenti: Allarme e Preallarme. Gestione di 4 messaggi vocali preregistrati, i messaggi possono essere modificati con l'accessorio NES100 MIC.</p> <p>Segnalazioni di allarme programmabile: solo acustica, solo vocale, acustica e vocale. Autoprotetta da rimozione e apertura. Contenitore in ABS. La sirena grazie alla sua versatilità di collegamento e programmazione, può essere utilizzata in abbinamento ad ogni tipo di centrale. Dimensioni L135-A215-P63mm.</p>	<p>€ 172,00</p>
<p>NSI 50L-VOC</p>		<p>Sirena con caratteristiche uguali alla NSI 50 VOC. Con tassello lampeggiante retroilluminato da LED ad alta intensità. Segnalazioni di allarme programmabili: solo acustica, solo vocale, acustica e vocale. La sirena grazie alla sua versatilità di collegamento e programmazione, può essere utilizzata in abbinamento ad ogni tipo di centrale. Dimensioni L135-A215-P63mm.</p>	<p>€ 202,00</p>

ACCESSORI PER SIRENE VOCALI

<p>NES100 MIC</p>	<p>Scheda per la registrazione dei messaggi vocali</p>	<p>€ 60,00</p>
--------------------------	--	----------------

Dispositivi di alimentazione

GRUPPI DI ALIMENTAZIONE

NGA 1417P80		Gruppo di alimentazione tensione nominale 12VDC. Alimentatore switching. Corrente massima erogabile 1,7A. Tensione di uscita 13,8VDC regolabile. 1 uscita di segnalazione guasto, OR delle segnalazioni di: mancanza rete, batteria bassa e guasto fusibili. Alloggiamento per batteria 7Ah. Contenitore in ABS EP80. Dimensioni (LxAxP) 230 x 330 x 70mm.	€ 150,00
NGA 1440L60		Gruppo di alimentazione tensione nominale 12VDC. Alimentatore switching. Corrente massima erogabile 4A. Tensione di uscita 13,8VDC regolabile. 1 uscita di segnalazione guasto, OR delle segnalazioni di: mancanza rete, batteria bassa e guasto fusibili. Alloggiamento per batteria 18Ah. Contenitore metallico L60. Dimensioni (LxAxP) 325 x 405 x 85mm.	€ 240,00
NGA 1440-24L60		Gruppo di alimentazione duale. Tensioni nominali: 12VDC e 24VAC. Alimentatore switching. Corrente massima erogabile 4A. Tensione di uscita 13,8VDC regolabile. Trasformatore 24VAC 250VA. 1 uscita di segnalazione guasto, OR delle segnalazioni di: mancanza rete, batteria bassa e guasto fusibili. Alloggiamento batteria 18Ah. Contenitore metallico L60. Dimensioni (LxAxP) 325 x 405 x 85mm.	€ 417,00

ALIMENTATORI

NAD-RS-25-15		Alimentatore modulare. Tecnologia switching. Corrente massima erogabile 1,7A, Tensione nominale 12DC. Tensione di uscita 14,6VDC regolabile.	€ 42,00
NAD-HDR-15-15		Alimentatore modulare. Tecnologia switching. Corrente massima erogabile 1A, Tensione nominale 12DC. Tensione di uscita 14,6VDC regolabile. Occupazione 1 modulo DIN.	€ 60,00
NAD-HDR-60-15		Alimentatore modulare. Tecnologia switching. Corrente massima erogabile 4A, Tensione nominale 12DC. Tensione di uscita 14,6VDC regolabile. Occupazione 3 moduli DIN.	€ 72,00
NAD-HDR-100-15		Alimentatore modulare. Tecnologia switching. Corrente massima erogabile 6A. Tensione nominale 12DC. Tensione di uscita 14,6VDC regolabile. Occupazione 4 moduli DIN.	€ 105,00

Rivelatori convenzionali

DOPPIA TECNOLOGIA PER ESTERNI

NIM503		Rivelatore doppia tecnologia: infrarosso passivo più microonda, per protezione volumetrica di esterni. Funzione Antimasking. Pet-immunity fino 10Kg). Compensazione automatica della temperatura. Logica di rivelazione AND. Portata 12 m. Staffa di installazione a L e tettuccio inclusi. Colore bianco.	€ 200,00
NSN503		Snodo per rivelatore NIM503. Capacità di orientamento 180° orizzontali, 30° verticali.	€ 44,00
NIM500A		Rivelatore doppia tecnologia infrarosso passivo più microonda, per protezione volumetrica di esterni (a ridosso dell'edificio). Logica di rivelazione AND. Portata 18m.	€ 295,00
NIM89		Rivelatore doppia tecnologia: infrarosso passivo più microonda, per protezione volumetrica di esterni. Pet-Immunity (animali max 20Kg). Compensazione automatica della temperatura Logica di rivelazione AND. Angolo di apertura 110°. Portata 12 m. Colore bianco.	€ 159,00
NSN89		Snodo per rivelatori NIM89 e NIM88TX.	€ 17,00

INFRAROSSI PER INTERNI

NIR25		Rivelatore infrarosso per protezione volumetrica di interni. Zone sensibili infrarosso 18 su 4 piani. Portata 15m. Colore bianco. Snodo di orientamento in dotazione.	€ 40,00
--------------	---	---	---------

Rivelatori convenzionali

DOPPIA TECNOLOGIA PER INTERNI			
NIM20		Rivelatore doppia tecnologia infrarosso passivo più microonda, per protezione volumetrica di interni. Protezione antimasking. Logica di rivelazione AND. Zone sensibili infrarosso 18 su 4 piani. Portata 15m. Colore bianco.	€ 78,00
NIM25		Rivelatore doppia tecnologia infrarosso passivo più microonda, per protezione volumetrica di interni. Protezione antimasking. Logica di rivelazione AND. Zone sensibili infrarosso 18 su 4 piani. Portata 15m. Colore bianco. Snodo di orientamento in dotazione.	€ 63,00
NIM27		Rivelatore doppia tecnologia infrarosso passivo più microonda, per protezione volumetrica di interni. Logica di rivelazione AND. Zone sensibili infrarosso 18 su 4 piani. Portata 15m. Colore bianco. Snodo di orientamento in dotazione.	€ 53,00
NIM50T/B NIM50T/M		Rivelatore doppia tecnologia infrarosso passivo più microonda, per protezione perimetrica di interni. Adatto per la protezione di porte e finestre. Logica di rivelazione AND. Portata 4m. Colori bianco.o marrone.	€ 70,00
NIM15		Rivelatore doppia tecnologia infrarosso passivo più microonda, per protezione volumetrica di interni. Montaggio a soffitto altezza massima 4m (copertura relativa 8m di diametro). Logica di rivelazione AND. Protezione Antimask. Zone sensibili infrarosso 30 su 4 piani. Colore bianco.	€ 87,00
NIM03		Rivelatore doppia tecnologia infrarosso passivo più microonda, da incasso, per protezione volumetrica di interni. Portata 8m. Modulo con attacco universale Keystone. Contenitore ABS. Colore antracite.	€ 165,00
NIM03/B		Rivelatore doppia tecnologia infrarosso passivo più microonda, da incasso, per protezione volumetrica di interni. Portata 8m. Modulo con attacco universale Keystone. Contenitore ABS. Colore bianco.	€ 165,00

ACCESSORI			
NLT20T		Lente di Fresnel, copertura tenda per sensori serie NIM20 e NIR20.	€ 5,00
NLT20PI		Lente di Fresnel Pet-Immunity per sensori serie NIM25.	€ 5,00
NSN20/HUB		Snodo orientabile per sensori serie NIM20 e NIR20.	€ 13,50

INFRAROSSI PER ESTERNI			
NIR503MINISLIM		Rivelatore infrarosso per protezione esterni da installare su porte e finestre Funzione Antimasking. Compensazione automatica della temperatura. IP65 Angolo di apertura 60° orizzontale, 2° verticale Logica di rivelazione AND. Portata 12 m. Colore bianco.	€ 115,00
NIR3X3A		Rivelatore infrarosso passivo con protezione antimascheramento. Dotato di tre teste di rivelazione con doppio infrarosso. Due teste per la protezione laterale, destra e sinistra, con doppio fascio di copertura, portata 2x12m, 10° di apertura. Una testa per la protezione volumetrica frontale, con due piani di rivelazione, portata 5m, 180° di apertura. Rivelatore per la protezione perimetrale di esterni (a ridosso dell'edificio). Compensazione automatica della temperatura. Logica di rivelazione AND indipendente per ogni testa di rivelazione.	€ 340,00
NIR500		Rivelatore infrarosso passivo. Dotato di doppia testa di rivelazione, con doppio infrarosso passivo. Copertura protezione volumetrica, due piani di rivelazione sovrapposti, portata 12m, 100° di apertura. Rivelatore per la protezione volumetrica di esterni (a ridosso dell'edificio). Compensazione automatica della temperatura. Logica di rivelazione AND.	€ 205,00
NIR500A		Caratteristiche uguali al modello NIR500, con in più protezione antimascheramento.	€ 240,00
NIR40S A		Rivelatore doppio infrarosso passivo, doppio fascio per protezione volumetrica di esterni, (a ridosso dell'edificio). Protezione Antimasking. Compensazione automatica della temperatura. Logica di rivelazione AND. Portata 12m.	Su richiesta
NIR800		Rivelatore doppio infrarosso passivo, due fasci di protezione per lato, per protezione perimetrale di esterni (a ridosso dell'edificio). Protezione Antimasking. Compensazione automatica della temperatura. Logica di rivelazione AND. Portata 12 m per lato.	Su richiesta

BARRIERE A INFRAROSSI ATTIVI -SERIE NINFEA			
NINFEA 60		Barriera ad infrarossi attivi per esterni. Dotazione ottica 1 fascio: 2TX + 2RX. Orientabilità: 180° Oriz. 20° Vert. Funzioni automatiche disqualifica. Portata 60m. La barriera implementa la funzione SMA, allineamento eseguibile da singolo uomo e la protezione antistrisciamento.	€ 206,00
NINFEA 120		Barriera ad infrarossi attivi per esterni. stessa caratteristiche della NINFEA 60 con portata 120m	€ 298,00

Dispositivi wireless



Ricevitori wireless universali, utilizzabili in abbinamento con qualsiasi sistema antifurto filare, interfacciamento semplice e diretto dei ricevitori agli ingressi della centrale da ampliare, tramite uscite di stato open collector o relè, che possono essere collegate in modo semplice e diretto agli ingressi della centrale da ampliare. I ricevitori possono gestire il funzionamento di rilevatori e radiocomandi.

INTERFACCIA UNIVERSALE

NRX32FM		Ricevitore radio stand-alone con interfaccia di collegamento per centrali di controllo convenzionali. Dotato di 8 canali di ricezione ogni canale può gestire fino a 4 rilevatori per un totale di 32 rilevatori radio, ad ogni canale corrisponde una uscita open collector che può essere interfacciata ad una centrale di controllo convenzionale. Il ricevitore può gestire anche 8 radiocomandi, utilizzabili per attivare o disattivare il sistema. Il prodotto è disponibile in due versioni, con le uscite open collector riferite a positivo o con le uscite open collector riferite a negativo. Contenitore in ABS. Colore bianco. Dimensioni (LxAxP) 135 x 90 x 35mm.	€ 250,00
NRX02FM		Ricevitore radio stand-alone con interfaccia di collegamento per centrali di controllo convenzionali. Dotato di 2 canali di ricezione ogni canale può gestire fino a 8 rilevatori o radiocomandi per un totale di 16 dispositivi radio, ad ogni canale corrisponde un relè di uscita con scambio libero.	€ 140,00
NRC580A NRC580B		Radiocomando monodirezionale. 4 canali o 8 canali utilizzando i tasti doppia funzione. Il radiocomando può gestire: Programmi, Ingressi e uscite. Batteria Alcalina NRBCR2032 a corredo. Colori bianco o antracite.	€ 70,00
NRP280		Ricetrasmittitore ripetitore ponte radio, riceve localmente i codici trasmessi da rilevatori e radiocomandi e li trasmette verso la centrale di ricezione/gestione. Il ricetrasmittitore può gestire fino a 32 codici. Portata radio 100m. Alimentatore switching 1,7A. Alloggiamento batteria 2Ah. Contenitore in ABS. Colore bianco. Dimensioni (LxAxP) 215 x 200 x 63mm.	€ 300,00

RIPETITORI DI STATO SERIE 70

NVS70/ALI/RX AM		Ripetitore di stato wireless, visualizza a distanza senza collegamento elettrico lo stato ON/OFF della centrale controllata. Funziona in abbinamento ad un modulo radio bidirezionale MODRTX, oppure ad un trasmettitore bidirezionale NRT70RTX AM. Alimentazione esterna 12V DC. Ricevitore AM, frequenza 433MHz. Montaggio su superficie o su scatola incasso 503. Contenitore ABS. Colore bianco.	€ 140,00
NVS70/BAT/RX AM		Ripetitore di stato wireless, stesse caratteristiche del modello NVS70ALIRX AM con alimentazione da batteria al litio NRB40 da 3,6V non inclusa. Ricevitore AM, frequenza 433MHz. Montaggio su superficie o su scatola incasso 503. Contenitore ABS. Contenitore ABS. Colore bianco.	€ 140,00
NRT70RTX AM		Scheda ricetrasmittitore per ripetitori di stato wireless NVS18 e NVS70. Modulazione AM, frequenza 433MHz. Il ricetrasmittitore deve essere interfacciata elettricamente alla centrale controllata. I collegamenti richiesti sono: alimentazione, gli ingressi di comando ON centrale e allarme e le uscite di segnalazione manomissione e batteria bassa. Scheda nuda non carrozzata. Alimentazione 12V DC.	€ 90,00
TARGA NVS70		Targa con serigrafia personalizzata per ripetitore di stato wireless NVS70. Ordine minimo 10pz.	€ 30,00 cadauno

Rivelatori wireless

INFRAROSSI PER INTERNI

NIR200TX		Rivelatore radio. Infrarosso passivo per la protezione volumetrica di interni. Zone sensibili 18 su 4 piani. Portata 12m. Snodo in dotazione. Batteria Litio NRB036_14500 a corredo. Colore bianco.	€ 115,00
-----------------	---	---	----------

DOPPIA TECNOLOGIA PER INTERNI

NIM200TX		Rivelatore radio. Doppia tecnologia infrarosso passivo più microonda, per protezione volumetrica di interni. Logica di rivelazione AND. Zone sensibili infrarosso 18 su 4 piani. Portata 12m. Snodo in dotazione. Batteria Litio NRB036_14500 a corredo. Colore bianco.	€ 180,00
NIM28TX/B NIM28TX/M		Rivelatore radio. Doppia tecnologia infrarosso passivo più microonda, per protezione perimetrica di interni. Adatto per la protezione di porte e finestre. Logica di rivelazione AND. Portata 3m. Batteria Litio NRB28 a corredo. Colori bianco o marrone.	€ 150,00

INFRAROSSI PER ESTERNI

NIR503TX SLIM		Rivelatore Infrarosso Wireless per protezione esterni da installare su porte e finestre. Funzione Antimasking. Compensazione automatica della temperatura. IP65 Angolo di apertura 60° orizzontale, 2° verticale Logica di rivelazione AND. Portata 12 m. Batteria Litio NRB28 a corredo. Colore bianco.	€ 324,00
NIR3X3A-TX		Rivelatore radio infrarosso passivo con protezione antimascheramento. Dotato di tre teste di rivelazione con doppio infrarosso. Due teste per la protezione laterale, destra e sinistra, con doppio fascio di copertura, portata 2x12m, 10° di apertura. Una testa per la protezione volumetrica frontale, con due piani di rivelazione, portata 5m, 180° di apertura. Rivelatore per la protezione perimetrale di esterni (a ridosso dell'edificio). Compensazione automatica della temperatura. Logica di rivelazione AND indipendente per ogni testa di rivelazione. Batterie Litio a corredo. Colore bianco.	€ 390,00
NIR500-TX		Rivelatore radio infrarosso passivo. Dotato di due teste di rivelazione, con doppio infrarosso passivo. Copertura protezione volumetrica, due piani di rivelazione sovrapposti, portata 12m, 100° di apertura. Rivelatore per la protezione volumetrica di esterni (a ridosso dell'edificio). Compensazione automatica della temperatura. Logica di rivelazione AND. Batterie Litio a corredo. Colore bianco.	€ 264,00
NIR500A-TX		Caratteristiche uguali al modello NIR500-TX, con in più protezione antimascheramento.	€ 323,00
NIR40S A B		Rivelatore basso assorbimento, predisposto per l'abbinamento ad un trasmettitore radio. Doppio infrarosso passivo, per protezione volumetrica di esterni (a ridosso dell'edificio). Protezione Antimasking. Compensazione automatica della temperatura. Logica di rivelazione AND. Portata 12 m. Trasmettitore NCR25TX e batteria di alimentazione esclusi.	Su richiesta
NIR800-B		Rivelatore basso assorbimento, predisposto per l'abbinamento ad un trasmettitore radio. Doppio infrarosso passivo, due fasci di protezione per lato, per protezione perimetrale di esterni (a ridosso dell'edificio). Protezione Antimasking. Compensazione automatica della temperatura. Logica di rivelazione AND. Portata 12 m per lato. Trasmettitore NCR25TX e batteria di alimentazione esclusi.	Su richiesta

Dispositivi wireless

DOPPIA TECNOLOGIA PER ESTERNI

NIM503TX		Rivelatore doppia tecnologia: infrarosso passivo più microonda, per protezione volumetrica di esterni. Funzione Antimasking. Pet-immunity fino 10Kg). Compensazione automatica della temperatura. Logica di rivelazione AND. Portata 10 m. Staffa di installazione a L e tettuccio inclusi. Snodo opzionale NSN503, orientamento: 180° Oriz. 30° Vert. Colore bianco. Batteria Litio NRB40 a corredo	€ 295,00
NSN503		Snodo per rivelatore NIM503TX. Capacità di orientamento 180° orizzontali, 30° verticali.	€ 44,00
NIM40S A B		Rivelatore basso assorbimento, predisposto per l'abbinamento ad un trasmettitore radio. Protezione antimasking, doppia tecnologia multipoint doppio infrarosso passivo più microonda, per protezione volumetrica di esterni. Compensazione automatica della temperatura Logica di rivelazione AND. Angolo di apertura 90°. Portata 12 m. Colore bianco. Trasmettitore NCR25TX e batteria esclusi.	Su richiesta

PROTEZIONE PER RECINZIONI

SPIDE B		Sensore a basso assorbimento, per la protezione perimetrale di recinzioni, griglie, grate, cancelli, inferiate, muri, vetrate e di tutte le superfici soggette a vibrazione. Il rivelatore SPIDE B è dotato di un accelerometro triassiale, in grado di discriminare e rilevare, ogni tipologia di vibrazione o movimento. Sei modalità di rilevazione preimpostate. Tre modalità di autoapprendimento per la discriminazione delle soglie di allarme e non allarme. Trasmettitore NCR25TX escluso, batteria di alimentazione inclusa.	€ 234,00
---------	---	--	----------

BARRIERE A INFRAROSSI ATTIVI

NINIA WSE SMA 205		Barriera infrarossi attivi a basso assorbimento, composta da 2 colonnine TX + RX. Dotazione ottica 2 fasci. Altezza colonnine 0,5m. Portata 5m. Trasmettitore NCR25TX escluso, batteria di alimentazione inclusa.	€ 369,00
NINIA WSE SMA 410		Barriera infrarossi attivi a basso assorbimento, composta da 2 colonnine TX + RX. Dotazione ottica 4 fasci. Altezza colonnine 1m. Portata 5m. Trasmettitore NCR25TX escluso, batteria di alimentazione inclusa.	€ 508,00
NINIA WSE SMA 415		Barriera infrarossi attivi a basso assorbimento, composta da 2 colonnine TX + RX. Dotazione ottica 4 fasci. Altezza colonnine 1,5m. Portata 5m. Trasmettitore NCR25TX escluso, batteria di alimentazione inclusa.	€ 542,00
NINIA WSE SMA 820		Barriera infrarossi attivi a basso assorbimento, composta da 2 colonnine TX + RX. Dotazione ottica 8 fasci. Altezza colonnine 2m. Portata 5m. Trasmettitore NCR25TX escluso, batteria di alimentazione inclusa.	€ 780,00
NINIA SD		kit di fissaggio contiene 4 staffe snodate con orientabilità asse orizzontale di 180°, per il fissaggio di una coppia di barriere NINIA.	€ 56,00
NCR25TX S		Trasmettitore radio. Doppio ingresso completo di cablaggio per il collegamento dei segnali di allarme e manomissione di un rivelatore a basso assorbimento. Codice di identificazione differenziato per allarme e manomissione.	€ 117,00

BARRIERE A INFRAROSSI ATTIVI -SERIE NINFEA

NINFEA WS		Barriera ad infrarossi attivi per esterni a basso assorbimento. Dotazione ottica 1 fascio: 2TX + 2RX. Orientabilità: 180° Oriz. 20° Vert. Funzioni automatiche disqualifica. Portata 60m. La barriera implementa la funzione SMA, allineamento eseguibile da singolo uomo e la protezione antistrisciamento. Trasmettitore NCR25TX escluso, batteria di alimentazione inclusa.	€ 502,00
NCR25TX S		Trasmettitore radio. Doppio ingresso completo di cablaggio per il collegamento dei segnali di allarme e manomissione di un rivelatore a basso assorbimento. Codice di identificazione differenziato per allarme e manomissione.	€ 117,00

Rivelatori perimetrali

CONTATTI E ACCESSORI			
NCM09		Contatto magnetico montaggio ad incasso, basso profilo. Tipologia sigaretta. Materiale ottone. Campo di utilizzo interni ed esterni. Collegamento fili. Uscite contatto di allarme N.C. e autoprotezione 24h N.O. Colore ottone. Confezione 10pz..	€ 80,00
NCM10		Contatto magnetico montaggio ad incasso. Tipologia sigaretta. Materiale ottone. Campo di utilizzo interni ed esterni. Collegamento fili. Uscite contatto di allarme N.C. e autoprotezione 24h N.O. Colore ottone. Confezione 10pz.	€ 75,00
NCM20/B		Contatto magnetico montaggio superficiale. Tipologia scatolino. Materiale ABS. Campo di utilizzo interni. Collegamento morsetti. Uscite contatto di allarme N.C. Colore bianco. Confezione 10pz.	€ 95,00
NCM20/M		Contatto magnetico montaggio superficiale. Tipologia scatolino. Materiale ABS. Campo di utilizzo interni. Collegamento morsetti. Uscite contatto di allarme N.C. Colore marrone. Confezione 10pz..	€ 95,00
NCM22		Contatto magnetico montaggio superficiale. Tipologia scatolino grande. Materiale alluminio. Campo di utilizzo interni ed esterni. Collegamento fili cavo inguainato. Uscite contatto di allarme N.C. e autoprotezione 24h N.O. Colore alluminio. Confezione 2pz.	€ 45,00
NCM30		Contatto magnetico montaggio superficiale. Tipologia scatolino piccolo. Materiale alluminio. Campo di utilizzo interni ed esterni. Collegamento fili cavo inguainato. Uscite contatto di allarme N.C. e autoprotezione 24h N.O. Colore alluminio. Confezione 10pz..	€ 97,00
NCM30/M		Contatto magnetico montaggio superficiale. Tipologia scatolino piccolo. Materiale alluminio. Campo di utilizzo interni ed esterni. Collegamento fili cavo inguainato. Uscite contatto di allarme N.C. e autoprotezione 24h N.O. Colore marrone anodizzato. Confezione 10pz..	€ 141,00
NCM12		Contatto magnetico per porte blindate, montaggio ad incasso. Tipologia sigaretta. Materiale ottone. Campo di utilizzo interni ed esterni. Collegamento fili. Uscite contatto di allarme N.C. e autoprotezione 24h N.O. Colore ottone. Confezione 1pz.	€ 17,00
NCM12/BP		Contatto magnetico per porte blindate, montaggio ad incasso, basso profilo. Tipologia sigaretta. Materiale ottone. Campo di utilizzo interni ed esterni. Collegamento fili. Uscite contatto di allarme N.C. e autoprotezione 24h N.O. Colore ottone. Confezione 1pz..	€ 16,00
NCM14		Contatto magnetico per porte basculanti o sezionali, montaggio superficiale a pavimento. Materiale policarbonato. Campo di utilizzo interni ed esterni. Collegamento fili cavo con guaina corazzata. Uscite contatto di allarme N.C. e autoprotezione 24h N.O. Colore nero. Confezione 1pz.	€ 32,00
NCM45/M		Contatto magnetico montaggio superficiale. Tipologia scatolino basso profilo. Materiale ABS. Campo di utilizzo interni ed esterni. Collegamento fili. Uscite contatto di allarme N.C. e autoprotezione 24h N.O. Colore marrone. Confezione 5pz.	€ 50,00
NCM45/B		Contatto magnetico montaggio superficiale. Tipologia scatolino basso profilo. Materiale ABS. Campo di utilizzo interni ed esterni. Collegamento fili. Uscite contatto di allarme N.C. e autoprotezione 24h N.O. Colore bianco. Confezione 5pz.	€ 50,00
NSV10		Sensore inerziale di vibrazione. Montaggio superficiale. Materiale ABS. Campo di utilizzo interni ed esterni protetti. Collegamento morsetti. Uscite contatti di allarme e autoprotezione 24h N.C. Colore bianco. Confezione 2pz..	€ 118,00
NSV14B		Rivelatore elettronico selettivo di impatto e vibrazione. Montaggio superficiale. Materiale ABS. Campo di utilizzo interni ed esterni protetti. Collegamento morsetti. Uscite contatti di allarme e autoprotezione 24h N.C. Tensione di alimentazione nominale 12VDC. Colore bianco..	€ 53,00
NSV14B/M		Caratteristiche uguali al modello NSV12/B, con contatto magnetico integrato.	€ 65,00
NSV14M		Rivelatore elettronico selettivo di impatto e vibrazione. Montaggio superficiale. Materiale ABS. Campo di utilizzo interni ed esterni protetti. Collegamento morsetti. Uscite contatti di allarme e autoprotezione 24h N.C. Tensione di alimentazione nominale 12VDC. Colore marrone..	€ 53,00
NSV14M/M		Caratteristiche uguali al modello NSV12/M, con contatto magnetico integrato.	€ 65,00
NCF10		Contatto a filo conta impulsi, anti sollevamento per tapparella, montaggio superficiale. Materiale ABS. Campo di utilizzo interni esterni protetti. Collegamento morsetti. Uscita contatto N.C. Colore nero. Confezione 1pz..	€ 23,00
NCF10/ATEL		Contatto a filo conta impulsi piezoelettrico, anti sollevamento per tapparella, montaggio superficiale. Materiale ABS. Campo di utilizzo interni esterni protetti. Collegamento morsetti. Uscita contatto N.C. polarizzato. Colore nero. Confezione 1pz..	€ 32,00
NST01R		Scheda di analisi conta impulsi, interfaccia per contatti a filo. 1 ingresso per contatto a filo. 1 uscita relè scambio libero. Tensione di alimentazione nominale 12VDC..	€ 22,00
LED04HRL		Segnalatore ottico, ripetitore di stato. Led ad alta efficienza. Colore rosso. Stato di segnalazione programmabile: Led ON o Led lampeggiante..	€ 40,00

BATTERIE - Piombo - Alcaline - Litio

BATTERIE AL PIOMBO - FIAMM

NRB02-FIAMM		Batteria ricaricabile al piombo 12V DC - 2Ah FIAMM.	€ 35,00
NRB07-FIAMM		Batteria ricaricabile al piombo 12V DC - 7Ah FIAMM.	€ 58,00
NRB18-FIAMM		Batteria ricaricabile al piombo 12V DC - 18Ah FIAMM.	€ 137,00
NRB24-FIAMM		Batteria ricaricabile al piombo 12V DC - 24Ah FIAMM.	€ 210,00

BATTERIE AL PIOMBO - ULTRA

NRB02-ULTRA		Batteria ricaricabile al piombo 12V DC - 2Ah ULTRA.	€ 25,50
NRB07-ULTRA		Batteria ricaricabile al piombo 12V DC - 7Ah ULTRA.	€ 39,00

BATTERIE ALCALINE

NRB09		Batteria Alcalina 9V DC.	€ 5,00
NRB12_TEL		Batteria Alcalina 12V (Radiocomando NRC500).	€ 3,00
		NRC500	

BATTERIE AL LITIO

NRB09LITIO		Batteria al Litio 9V DC.	€ 25,00		
NRBCR2032		Batteria al Litio 3V 200 mAh. (Radiocomandi NRC550 e NRC580).	€ 3,00		
		NRC550-BIDI	NRC580		
NRB13		Batteria al Litio. 7,2V DC 13Ah. Confezione 2pz (Sirene NSE22RX/AM, NSE100RX AM e NSE100RTX).	€ 110,00		
		NSE22RX/AM	NSE100RX AM	NSE100RTX	
NRBCR123		Batteria al Litio. 3V DC 13Ah (Rilevatori NIRVE 50, NIR500TX, NIR500ATX e NIR3X3ATX).	€ 3,00		
		NIRVE 50	NIR500TX	NIR500ATX	NIR3X3ATX
NRB28		Batteria al Litio. 3,6V DC 2.400 mAh (Rivelatore NIM28TX - Ripetitore di stato NVS18/BAT/RX AM).	€ 21,00		
		NVS18/BAT/RX AM	NIM28TX		
NRB036		Batteria al Litio. 3,6V DC 950mAh (Contatti magnetici NCR18TX, NCR28TX, NCR70TX e NCR80TX).	€ 9,00		
		NCR18TX	NCR28TX	NCR70TX	NCR80TX
NRB036_14500		Batteria al Litio 3,6V DC (Rilevatori NIR200TX NIM200TX e NIM88TX). 2.600 mAh	€ 17,00		
		NIR200TX	NIM200TX	NIM88TX	
NRB072		Batteria al Litio. 7,2V DC (Rivelatore NIR180TX). 1.200 mAh	€ 27,50		
		NIR180TX			
NRB072_17500		Pacco batteria al Litio 7,2V 2.300mAh (Rivelatore NIM103TX). Attenzione ricambio per modelli prodotti prima del settembre 2017.	€ 38,00		
		NIM103TX (SET17)			
NRB40		Batteria al Litio 3,6V DC 5.200 mAh (Rilevatori NIM88TX, NCR25TX e NIM103TX da ottobre 2017).	€ 24,50		
		NIM103TX	NIM88TX	NCR25TX	NVS70

CAVI - Antintrusione - TVCC - Rete

CAVI ANTINTRUSIONE		
NCV20200	Cavo schermato, 2x0,22 CEI UNEL 36762 C-4. Confezione scatola. Matassa 100m.	€ 50,00
NCV20400	Cavo schermato, 4x0,22 CEI UNEL 36762 C-4. Confezione scatola. Matassa 100m.	€ 83,00
NCV20600	Cavo schermato, 6x0,22 CEI UNEL 36762 C-4. Confezione scatola. Matassa 100m.	€ 97,00
NCV20220	Cavo schermato, 2x0,22+2x0,50 CEI UNEL 36762 C-4. Confezione scatola. Matassa 100m.	€ 102,00
NCV20240	Cavo schermato, 4x0,22+2x0,50 CEI UNEL 36762 C-4. Confezione scatola. Matassa 100m.	€ 131,00
NCV20275	Cavo schermato, 2x0,22+2x0,75 CEI UNEL 36762 C-4. Confezione scatola. Matassa 100m.	€ 136,00
NCV20260	Cavo schermato, 6x0,22+2x0,50 CEI UNEL 36762 C-4. Confezione scatola. Matassa 100m.	€ 142,00
NCV20280	Cavo schermato, 8x0,22+2x0,50 CEI UNEL 36762 C-4. Confezione scatola. Matassa 100m.	€ 175,00

CAVI UTP		
NCVUTPCAT5E/R	Cavo in puro rame utp cat. 5e grigio. Bobina 305m	€ 313,00
NCVUTPCAT6/305	Cavo in puro rame utp cat. 6 grigio. Bobina 305m	€ 460,00

CAVI TVCC		
NCVMCX_HD1	Cavo HD microcassiale 75 Ohm sezione ridotta 2,9mm. Confezione scatola. Matassa 100m.	€ 104,00
NCVMCX_HD2	Cavo HD microcassiale 75 Ohm sezione ridotta 2,9mm. Confezione scatola. Matassa 200m.	€ 202,00
NCVM2050HD/W	Cavo HD composito, minicoassiale 75 Ohm+2x0,50. Confezione scatola. Matassa 100m.	€ 218,00

Il prezzo degli articoli prodotti e commercializzati è vincolato al costo delle materie prime, può subire variazioni senza preavviso. In vigore da Febbraio 2024: il presente listino annulla e sostituisce tutti i precedenti. I prezzi indicati si intendono al netto di IVA. I Prezzi indicati possono subire variazioni senza alcun preavviso.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Premessa

Le presenti condizioni di vendita si applicano integralmente ad ogni contratto stipulato dal Fornitore, salvo deroghe particolari scritte, valide per il singolo contratto. In caso di discordanza, le condizioni generali di vendita prevalgono sulle eventuali condizioni di acquisto del cliente. Il conferimento dell'ordine comporta l'accettazione integrale delle presenti condizioni di vendita. Se nelle condizioni di pagamento è previsto il versamento di una rata all'ordine, resta facoltà del Fornitore sospendere l'esecuzione del contratto fino al ricevimento della stessa. Il Fornitore si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche tecniche delle apparecchiature modifiche (estetico/funzionali) nell'intento di migliorarne la qualità. Le caratteristiche riportate in questo listino possono variare senza preavviso anche a causa di errori tipografici e/o omissioni. Il listino è uno strumento di lavoro riservato ai professionisti del settore, pertanto è vietato qualsiasi tipo di pubblicazione sui canali tradizionali ed on line.

Prezzi

Tutti i prezzi s'intendono IVA esclusa. I prezzi esposti possono essere variati senza preavviso, qualora aumentassero i costi dei prodotti del Fornitore e/o del Fabbriante sia all'origine, sia in dipendenza di modificazioni nelle tariffe dei trasporti e nelle spese ad esse inerenti o di natura fiscale, sia in dipendenza di rapporti di cambio con le valute estere, sia per qualsiasi altra causa, e daranno diritto al Fornitore di aumentare in proporzione il prezzo delle merci anche quando esista un preciso impegno contrattuale. I prezzi non includono trasporto, ed altri accessori, ivi compreso ogni altro aggravio fiscale in genere, anche se decretato durante l'esecuzione del contratto. E' cura del cliente accertarsi della validità dei prezzi.

Condizioni di pagamento

Il pagamento, comunque e dovunque risulti contrattata, venduta, consegnata e fornita la merce, deve essere effettuato, salvo diversa indicazione scritta, direttamente al domicilio del Fornitore nella forma e nei termini specificati. In caso di ritardo o di irregolarità nei pagamenti trascorsi otto giorni dalla scadenza convenuta, il cliente e' costituito in mora ed il fornitore e' esonerato dal prestare la garanzia sui prodotti ed avrà diritto: Di sospendere immediatamente e senza alcuna formalità le forniture relative a tutti gli ordini in corso del medesimo cliente, anche se dipendenti da altri contratti; Di spiccare tratta per l'ammontare delle fatture scadute; Di esigere immediato ed integrale pagamento del credito o di averlo in altro modo garantito. Sui ritardati pagamenti decorreranno gli interessi di mora. Eventuali contestazioni di una o più partite di merce non legittimano il cliente a sospendere i pagamenti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1462 C.C.

Risoluzione del contratto

Qualora nei confronti del cliente vengano elevati protesti e/o assegni cambiali, promosse procedure esecutive, di concordato preventivo o di fallimento, così come in caso di sopravvenuta incapacità legale del cliente, liquidazione della sua azienda, modificazione della stessa, irregolarità nei pagamenti, il Fornitore si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto, dandone comunicazione scritta al cliente.

Foro competente

Per ogni controversia Foro competente e quello operante sulla giurisdizione della sede del Fornitore.

Garanzia

Per le apparecchiature elettroniche, se non diversamente precisato, e' fornita una garanzia per le parti di ricambio di 24 mesi dalla data di acquisto del prodotto. La garanzia decade se i prodotti risultano manomessi, riparati da terzi o utilizzati non conformemente alle condizioni di impiego previste. I prodotti contestati possono essere inviati al Fornitore soltanto previa intese autorizzate caso per caso. Per i prodotti che a suo insindacabile giudizio risultassero difettosi, e' facoltà del Fornitore riparare o sostituire i prodotti senza che ciò comporti alcuna responsabilità a suo carico per eventuali danni diretti o indiretti subiti dal cliente a causa di ciò. La spedizione dei prodotti inviati al Fornitore in applicazione della presente garanzia, come pure le eventuali spese di imballo e ogni altra spesa accessoria, sono a rischio e spese del cliente.

Termini di consegna

I termini di consegna indicati nel contratto sono orientativi e senza alcun impegno da parte del Fornitore, sono pertanto condizionati sia dalle possibilità di produzione del Fornitore e dei Fabbrianti, sia da eventuali cause di forza maggiore quali: scioperi del personale del Fornitore, dei Fabbrianti, delle dogane, delle poste, dei vettori, spedizionieri, ecc., i provvedimenti delle autorità, le calamità naturali, ecc. In nessun caso quindi potranno essere posti a carico del Fornitore danni diretti e/o indiretti per la ritardata consegna. Il ritardo della consegna non legittima l'acquirente ad annullare in tutto o in parte il contratto. Le consegne possono essere frazionate.

Spedizione

Le merci si intendono fornite franco magazzino del Fornitore. Anche qualora, in deroga, venga pattuita la resa franco destinatario, esse viaggiano sempre per conto e a completo rischio del cliente, anche nel caso in cui il vettore sia stato scelto dal Fornitore. Reclami relativi alla merce fornita debbono pervenire, per iscritto, al Fornitore entro otto giorni dal ricevimento della partita contestata e comunque entro 15 giorni dalla spedizione dal magazzino del Fornitore sotto pena di scadenza. Il Fornitore non assume quindi alcuna responsabilità per i danni che dovessero verificarsi durante il viaggio. Ogni reclamo contro il Vettore dovrà essere fatto dal cliente a suo nome e per suo conto.

Esonero da responsabilità

Stipulando il contratto, il Cliente si assume l'onere di essere a conoscenza di tutte le limitazioni legali e le norme di sicurezza relative all'impiego dei prodotti ordinati. E' esclusa pertanto ogni responsabilità del Fornitore per ogni e qualsiasi danno diretto e/o indiretto causato a persone o cose dall'impiego dei prodotti forniti.

Successive forniture

Le presenti condizioni generali di vendita hanno valore per qualsiasi successiva fornitura allo stesso cliente, senza che vi sia necessità di ripeterle o di richiamarle espressamente.

I contenuti di questa pubblicazione edita da NEXTtec, sono coperti da copyright.
É vietata la riproduzione e la divulgazione dei contenuti testo ed immagini, in qualsiasi forma o modalità di diffusione, stampa, digitale e web, salvo espressa autorizzazione scritta.
La NEXTtec non potrà essere ritenuta responsabile per le informazioni contenute, anche se inesatte, Le informazioni e le caratteristiche tecniche, possono essere soggette a modifiche senza nessun preavviso.





NEXTec

PROTEZIONE E SICUREZZA

MADE IN ITALY





NEXTec

PROTEZIONE E SICUREZZA

MADE IN ITALY



Sistemi di Sicurezza Smart



LISTINO
2024 - Ed.01



Via Ivrea 71/b - 10098 Rivoli (TO) ITALY
Tel. +39 011 95 39 214
www.nexttec.it - info@nexttec.it